


Descargar

DXF 2D  
- d6410.dxf



## 6410 tubo protección

De policarbonato V2 rayado internamente y liso en el exterior, antipolvo. Collarín de policarbonato para la fijación.

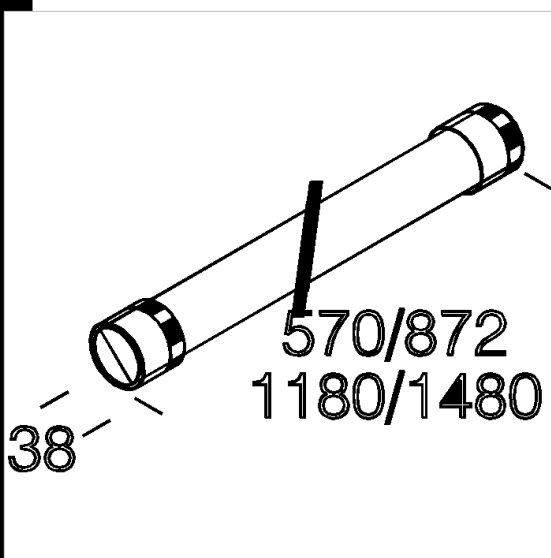

| Código    | Kg   | Lumen-K-CRI                | WTot | Fijación base |
|-----------|------|----------------------------|------|---------------|
| 237601-00 | 0.13 | FL 1x30-2350lm-4000K-Ra 1b | 0 W  | G13           |
| 237614-00 | 0.16 | FL 1/2x28/54---            | 0 W  |               |
| 237615-00 | 0.23 | FL 1/2x35/49/80---         | 0 W  |               |
| 237606-00 | 0.12 | FL 1/2x18---               | 0 W  |               |
| 237608-00 | 0.23 | FL 1/2x58---               | 0 W  |               |
| 237607-00 | 0.16 | FL 1/2x36---               | 0 W  |               |

### Productos



- 6305 Elesystem T5



- 6401 Rapid System - con seccionador



- 6501 Rapid System - con seccionador



- 6301 Elesystem T8



- 6501 Rapid System T5 - con seccionador



- 6311 Elesystem T8

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.