


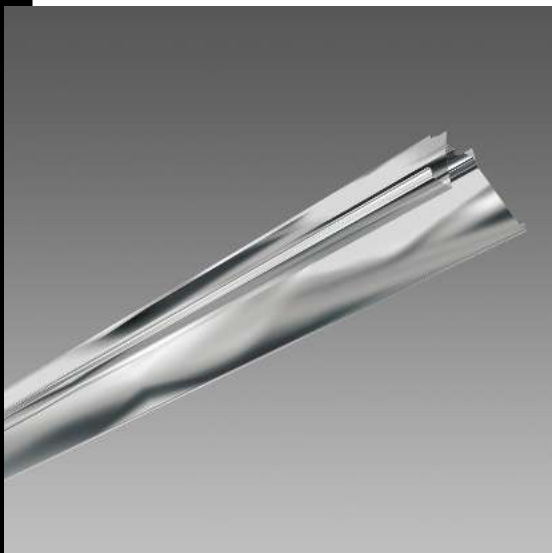

## 6411 asymmetric reflector - Rapid System

De aluminio especular 99,85 bruido anodizado espesor 2.

| Código    | Kg   | Lumen-K-CRI                | WTot | Fijación base | Color    |
|-----------|------|----------------------------|------|---------------|----------|
| 237623-00 | 0.14 | 1x80---                    | 0 W  |               | ALUMINIO |
| 237622-00 | 0.07 | FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b | 0 W  | G5            | ALUMINIO |
| 237619-00 | 0.35 | FL 1x54---                 | 0 W  | G5            | ALUMINIO |
| 237620-00 | 0.08 | 1x36---                    | 0 W  |               | ALUMINIO |
| 237621-00 | 0.42 | 1x58---                    | 0 W  |               | ALUMINIO |

### Productos



- 6401 Rapid System - con seccionador



- 6501 Rapid System - con seccionador



- 6501 Rapid System T5 - con seccionador



- 6401 Rapid System T5 - con seccionador



- 6502 Rapid system - bi lámpara LED



- 6402 Rapid system - monolámpara LED

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.