


Download

DXF 2D
- d6413.dxf



6413 reflector intensivo mono

Dealuminio especular 99,85 bruido anodizado de un espesor de 2.
Aplicaciones: almacenes con pasillos altos y angostos.

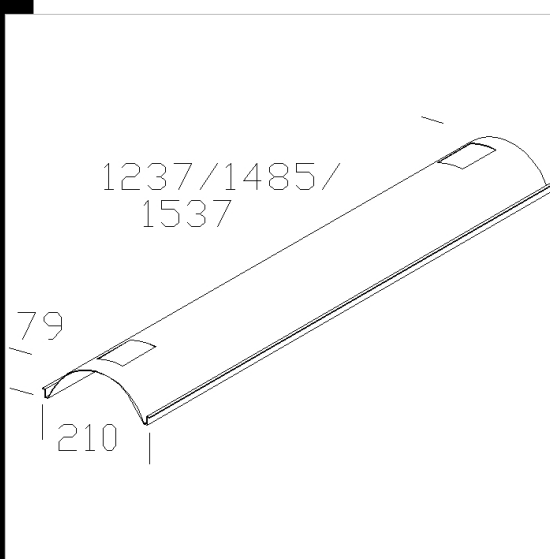

Code	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
237735-00	0,07	1x58---	0 W		ALUMINIO
237736-00	0,07	1x80---	0 W		ALUMINIO
237733-00	0,31	FL 1x54---	0 W	G5	ALUMINIO
237734-00	0,08	1x36---	0 W		ALUMINIO
237732-00	0,19		0 W		ALUMINIO

Prodotti



- 6502 Rapid system -
bi-lampara LED



- 6401 Rapid System T5 - con
seccionador



- 6402 Rapid system -
monolampara LED



- 6401 Rapid System - con
seccionador

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated