
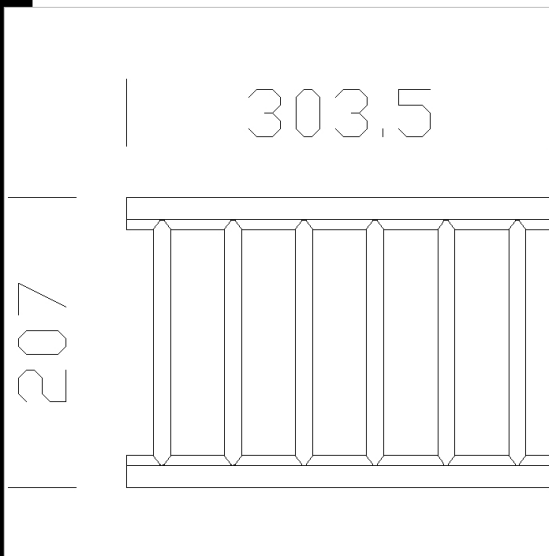


6424 rejilla mono/bilámp. - metallized

De policarbonatoblanco o metalizado para obtener un mayor control de la luz y reducir los efectos del deslumbramiento. Usar con acc. 6416/6417. N piezas por reflector: 18W=2 36W=4 58W=5

Download

DXF 2D  
- d6424.dxf

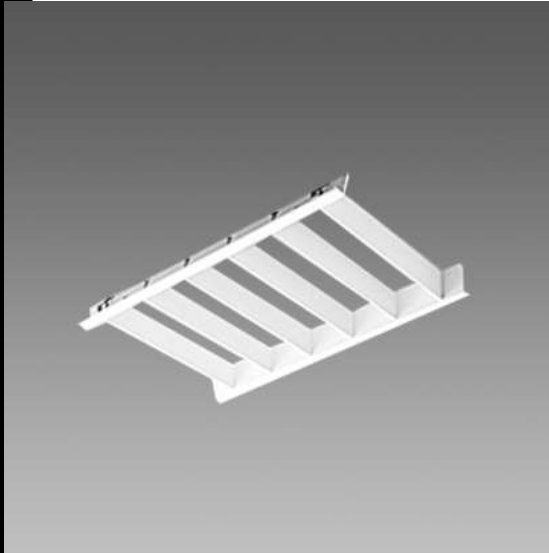

Code	Kg	WTot	Colour
237760-00	0,10	0 W	METALIZADO

Prodotti



- 6501 Rapid System T5 - con



- 6401 Rapid System T5 - con



- 6401 Rapid System - con



- 6501 Rapid System - con

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated