


1654 Giovi para vias de bicicletas

Cuerpo/marco: de aluminio fundido a presión. Predisposición para fotocélula solar.
 Reflector: de aluminio 99,85 estampado, oxidado anódicamente de un espesor de 6/8 μ y bruñido con recuperadores de flujo. (Bajo pedido de aluminio 99,90).
 Tapa: de aluminio, de apertura mediante bisagra, con soporte retráctil. Con ganchos de cierre de acero inoxidable y tope contra las vibraciones.
 Difusor: de vidrio templado de un espesor de 5 mm resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques (pruebas UNI EN 1250-1: 2001).
 Barnizado: Con polvo poliéster gris o plata con tratamiento mediante arena, resistente a la corrosión y a la neblina salina.
 Portalámparas: de cerámica y contactos plateados. Colocada sobre soporte extraíble sin herramientas.
 Cableado: alimentación 230V/50Hz con placa extraíble y conectores rápidos para la conexión de la línea y del portalámparas. Cable con aislamiento de silicona con trenza de vidrio de una sección de 1,0 mm². Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².
 Equipamiento: conexión a la parte superior de la columna o tipo báculo con seccionador de serie. La tapa está provista de un dispositivo de seguridad.
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN60598 vigentes. Están protegidos con el grado IP667 por lo que se refiere al vano de lámpara e IP43IK08 para el vano de accesorios según las EN 60529.
 Han obtenido la certificación de conformidad Europea ENEC. Con clase de aislamiento II. Grado de protección IP667, verificado después del proceso de envejecimiento acelerado (un mes) y fatiga mecánica de las guarniciones (100 maniobras de apertura y cierre).
 Superficie de exposición al viento: 1666 cm².
 Óptica contra la contaminación luminosa, ideal para la instalación en la zona 1 (UNI10819), con una inclinación adecuada.

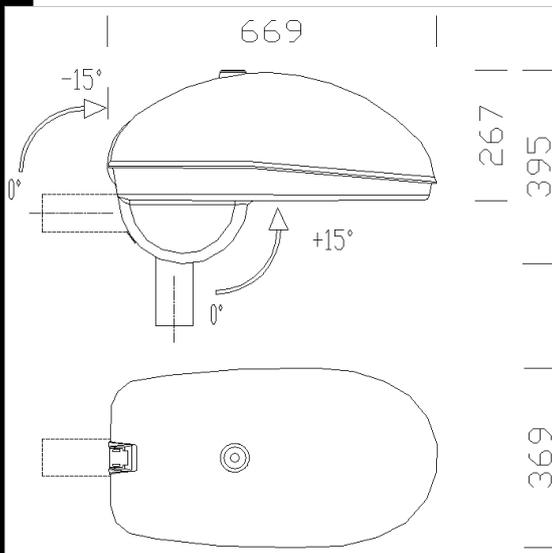

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
314091-00	CNR-L	9.87	HCI-TT 70-6300lm-2800K-Ra 83	83 W	E27	GREY/GRAFITE
314090-00	CNR-L	9.87	SAP-T 70-6000lm-2000K-Ra 4	83 W	E27	GREY/GRAFITE
314092-00	CNR-L	9.87	JM-T 150-14000lm-4000K-Ra 1b	166 W	E27	GREY/GRAFITE

Accesorios



- 48 fijación a pared



- 49 fijación en esquina



- 72 fijación a pared



- 74 fijación de columna doble



- 140 fijación doble Giovi

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.