



Download

DXF 2D

- 1100.dxf

Montaggi

- luc_quasar_tn03.pdf



1100 Lucente

Cuerpo: De acero estampado.

Reflector: De aluminio 99,85 estampado prismatizado, oxidado anódicamente con un espesor de 6/8 μ y bruñido para un elevado rendimiento luminoso.

Barnizado: Con polvo poliéster, tratamiento previo de cromatización, resistente a la corrosión y a la neblina salina.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Cableado: Alimentación 230V/50Hz. Cable flexible, con terminales con puntas de latón estañado de acoplamiento rápido, aislamiento de siliconas con trenza de fibra de vidrio de una sección de 1,5 mm². Bornera 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 4 mm².

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598- CEI 34-21.

Tienen el grado de protección según las normas EN60529.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con el grado de protección IP20IK08 según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Clase de aislamiento II.

Atencion: Para un óptimo funcionamiento de los reflectores industriales entregados sin lámpara (CNR) se aconseja utilizar las correcta lámparas


1100 Lucente JM-E400 3.25A; 0.6-1.0 KV

1100 Lucente JM-E/SAP-E250 3A; 3.5-4.5KV

Artículos con lámparas = 23

JM-E250 nero cod. 321055-23

JM-E400 nero cod. 321057-23

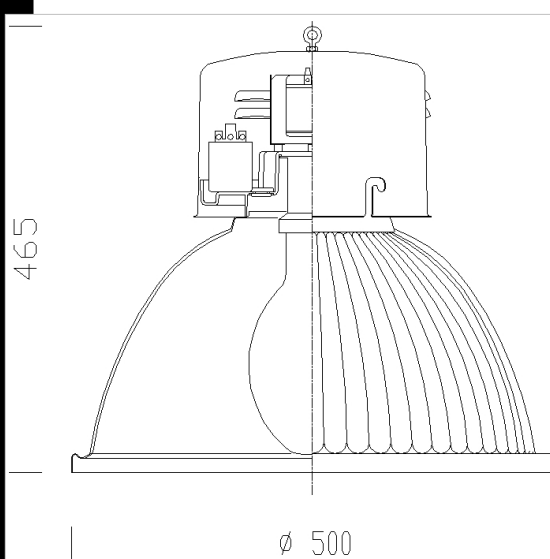

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
321055-00	CNR	5,51	JM-E/SAP-E 250	E40	na-na-na	GRAFITO
321055-07	CNR-E	5,51	JM-E/SAP-E 250	E40	na-na-na	NEGRO
321057-00	CNR	9,00	JM-E 400	E40	na-na-na	GRAFITO
321059-00	CELL	3,40	FLC 1x70T/E	GX24q-6	5200lm-4000k-Ra 1b	PLATA EST.
321056-01	CNR	6,00	SAP-E 400	E40	--	GRAFITO
321056-00	CNR	9,00	SAP-E 400	E40	--	GRAFITO
321057-07	CNR-E	9,00	JM-E 400	E40	na-na-na	NEGRO
321056-07	CNR-E	9,00	SAP-E 400	E40	--	NEGRO
321050-00		2,30	MAX 125	E27	--	GRAFITO
321051-00		2,40	MAX 400	E40	--	GRAFITO

Accessori



- 1122 jaula