




Descargar

DXF 2D
- 1116qrk.dxf
3DS
- 1116_quark.3ds
3DM
- 1116_quark.3dm

Montaggi
- quark.pdf
- quarkem.dxf
- quarkcia.dxf

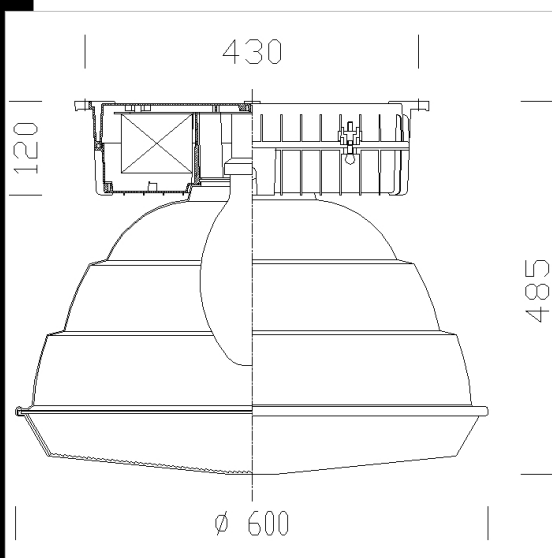

1116 Quark - extensivo

Cuerpo: de aluminio inyectado con aletas de enfriamiento.
Reflector: de aluminio 99,85 estampado prismatizado, oxidado anódicamente, con espesor 6/8 μ y abrellantado, para un alto rendimiento luminoso.
Difusor: de policarbonato irrompible, autoextinguible V2, prismatizado en el interior para un control luminoso mayor y liso en el exterior, anti-polvo y anti-golpes, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.
Barnizado: Con polvo poliéster color negro, tratamiento previo de cromatización, resistente a la corrosión y a las neblinas salinas.
Portalámparas: de cerámica y contactos plateados. Casquillo E40.
Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable flexible, con terminal con puntas de latón estafiado y de conexión rápida, aislamiento silicona con trenza de fibra de vidrio sección 1,0 mm². Bornera 2P+T de nilón, con máxima sección admitida del conductor 4 mm².
Dotación: el reflector permanece enganchado al cuerpo del aparato mediante una cadena de suspensión anticaída. Placa portacableado extraíble para facilitar el mantenimiento.
Equipamiento: juntas y tuercas de material ecológico de goma de silicona. Argolla con vástago fileteado de acero. Prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2 pulgada gas (cable mín Ø 9, máx Ø 12).
Montaje: al techo, a la pared, suspendidas, o posibilidad de instalación en carril industrial.
Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con el grado de protección IP65IK08 según la norma EN 60529 y certificado por el Instituto de la Marca de Calidad (IMQ). Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.
Otros cableados: con dispositivo de conmutación electrónica (CLA) para lámpara auxiliar o con cableado de emergencia.
Versión de emergencia: en caso de apagón lámpara FLC18L conectada al circuito de emergencia permanece siempre encendida, evitando así inconvenientes debidos a la inesperada falta de luz. Autonomía de 60 min. Al volver la luz, la batería se recarga automáticamente.

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
321745-0064	CNR-L	11.40	SAP-E 400-54000lm-2000K-Ra 4	436 W	E40	GRAFITO
321746-00	CNR-L	11.40	JM-E 400-32500lm-4500k-Ra 2b	437 W	E40	GRAFITO
321742-07	CNRL-E	10.10	JM-E 250-18000lm-4500k-Ra 2b	286 W	E40	GRAFITO
321746-07	CNRL-E	11.40	JM-E 400-32500lm-4500k-Ra 2b	451 W	E40	GRAFITO
321743-79	CNR-L	10.10	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	277 W	E40	GRAFITO
321742-79	CNR-L	10.10	JM-E 250-18000lm-4500k-Ra 2b	270 W	E40	GRAFITO
321746-79	CNR-L	11.40	JM-E 400-32500lm-4500k-Ra 2b	437 W	E40	GRAFITO
321743-0064	CNR-L	10.10	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	277 W	E40	GRAFITO
321745-79	CNR-L	11.40	SAP-E 400-54000lm-2000K-Ra 4	436 W	E40	GRAFITO
321745-00	CNR-L	11.40	SAP-E 400-54000lm-2000K-Ra 4	436 W	E40	NEGRO
321743-07	CNRL-E	10.10	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	293 W	E40	GRAFITO
321745-07	CNRL-E	11.40	SAP-E 400-54000lm-2000K-Ra 4	451 W	E40	GRAFITO
321742-00	CNR-L	10.10	JM-E 250-18000lm-4500k-Ra 2b	270 W	E40	GRAFITO
321742-0064	CNR-L	10.10	JM-E 250-18000lm-4500k-Ra 2b	270 W	E40	GRAFITO
321743-00	CNR-L	10.10	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	277 W	E40	GRAFITO

Accesorios



- 6037 gancho para suspensión



- 1160 jaula



- 1161 Panel 600 x 600 mm



- 1175 caja Em



- 1184 fijación orientable

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.