



1219 Photon - extensivo CDM MW

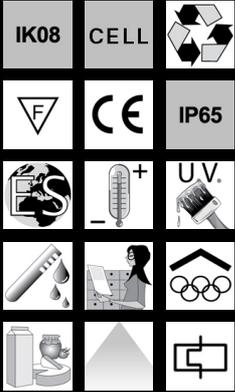

Cuerpo: de aluminio inyectado con aletas de enfriamiento.  
 Reflector: en la versión extensivo, de aluminio estampado prismatizado, oxidado anódicamente, con espesor 6/8  $\mu$  y abrillantado, para un alto rendimiento luminoso.  
 Difusor: cristal templado de protección, espesor 5 mm, resistente al shocks térmicos y a golpes.  
 Barnizado: Con polvo poliéster negro, tratamiento previo de cromatización, resistente a la corrosión y a las neblinas salinas.  
 Dotación: el reflector permanece enganchado al cuerpo del aparato mediante una cadena de suspensión anticaída. Placa portacableado extraíble para facilitar el mantenimiento.  
 Equipamiento: junta de material ecológico de goma de silicona. Argolla con vástago fileteado de acero. Prensaestopa de nilón f.v.  $\varnothing$  1/2 pulgada gas (cable mín  $\varnothing$  9, máx  $\varnothing$  12).  
 Montaje: suspendidas, o posibilidad de instalación en carril industrial.  
 Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con el grado de protección IP65IK08 según la norma EN 60529 y certificado por el Instituto de la Marca de Calidad (IMQ). Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Descargar  
 DXF 2D  
 - 1215n.dxf  
 Montaggi  
 - photon-argon.pdf

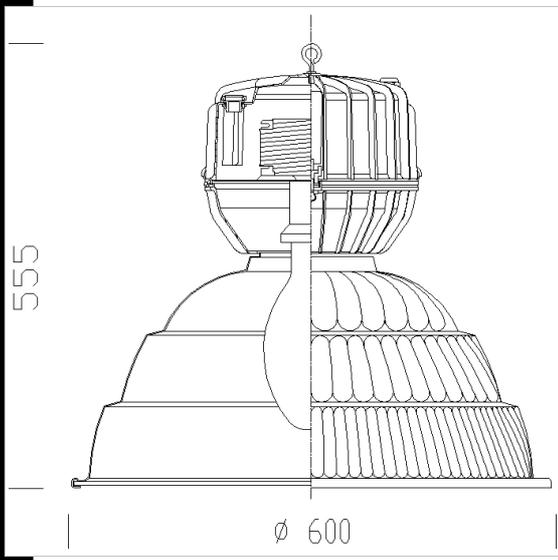

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
322210-00	CELL	8,58	CDM-MW 210	PGZ18	24100lm-3000k-Ra 1a	GRAFITO

Accesorios

