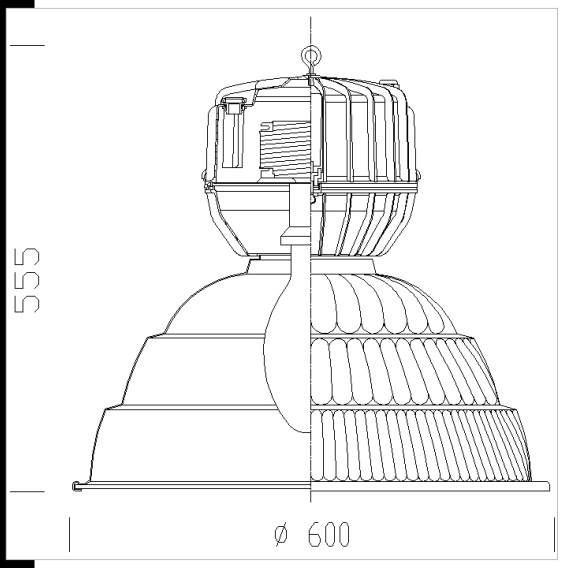

1215 Photon - extensivo

Cuerpo: de aluminio inyectado con aletas de enfriamiento.
Reflector: en la versión extensivo, de aluminio estampado prismatizado, oxidado anódicamente, con espesor 6/8 µ y abrillantado, para un alto rendimiento luminoso.
Difusor: cristal templado de protección, espesor 5 mm, resistente al shocks térmicos y a golpes.
Barnizado: Con polvo poliéster, tratamiento previo de cromatización, resistente a la corrosión y a las neblinas salinas.
Portalámparas: de cerámica y contactos plateados. Casquillo E40.
Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable flexible, con terminal con puntas de latón estañado y de conexión rápida, aisliamento de silicona con trenza de fibra de vidrio sección 1,0 mm2. Bornera 2P+T con máxima sección admitida del conductor 4 mm2.
Dotación: el reflector permanece enganchado al cuerpo del aparato mediante una cadena de suspensión anticaída. Placa portacableado extraible para facilitar el mantenimiento.
Equipamiento: junta de material ecológico de goma de silicona. Argolla con vástago fileteado de acero. Prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2 pulgada gas (cable mín Ø 9, máx Ø 12).
Montaje: suspendidas, o posibilidad de instalación en carril industrial.
Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con el grado de protección IP65IK08 según la norma EN 60529 y certificado por el Instituto de la Marca de Calidad (IMQ). Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.
Otros cableados: con dispositivo de conmutación electrónica (CLA) para lámpara auxiliar o con cableado de emergencia.
Versión de emergencia: en caso de apagón lámpara FLC18L conectada al circuito de emergencia permanece siempre encendida, evitando así inconvenientes debidos a la inesperada falta de luz. Autonomía de 60 min. Al volver la luz, la batería se recarga automáticamente.
Posibilidad de version plata est

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
322246-07	CNRL-E	10.98	CDM-E MW 360-34100lm-4200K-CRI 88	405 W	E40	GRAFITO
322243-00	CNR-L	9.80	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	277 W	E40	GRAFITO
322245-00	CNR-L	11.20	SAP-E 400-54000lm-2000K-Ra 4	433 W	E40	GRAFITO
322246-00	CNR-L	10.98	CDM-E MW 360-34100lm-4200K-CRI 88	387 W	E40	GRAFITO
322242-00	CNR-L	9.68	CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90	250 W	E40	GRAFITO
322242-0064	CNR-L	9.80	CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90	250 W	E40	GRAFITO
322242-79	CNR-L	9.98	CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90	250 W	E40	GRAFITO
322242-07	CNRL-E	9.80	CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90	268 W	E40	GRAFITO
322243-07	CNRL-E	9.80	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	293 W	E40	GRAFITO
322246-79	CNR-L	10.98	CDM-E MW 360-34100lm-4200K-CRI 88	426 W	E40	GRAFITO
322245-79	CNR-L	11.20	SAP-E 400-54000lm-2000K-Ra 4	433 W	E40	GRAFITO
322245-0064	CNR-L	9.80	SAP-E 400-54000lm-2000K-Ra 4	435 W	E40	GRAFITO
322243-0064	CNR-L	9.80	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	277 W	E40	GRAFITO
322246-0064	CNR-L	9.80	CDM-E MW 360-34100lm-4200K-CRI 88	426 W	E40	GRAFITO
322243-79	CNR-L	9.80	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	277 W	E40	GRAFITO
322245-07	CNRL-E	11.20	SAP-E 400-54000lm-2000K-Ra 4	448 W	E40	GRAFITO

Accesorios

- 6037 gancho para suspensión

- 1160 jaula

- 1161 Panel 600 x 600 mm

- 1175 caja Em

- 372

Descargar

DXF 2D
- 1215n.dxf

Montaggi
- 1215cla.dxf
- 1215em.dxf
- photon-argon.pdf
- 1215 aperto.dxf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.