

Download

DXF 2D

- 1217.dxf


Montaggi

- 1215cla.dxf

- 1215em.dxf

- photon-argon.pdf

- 1215 aperto.dxf

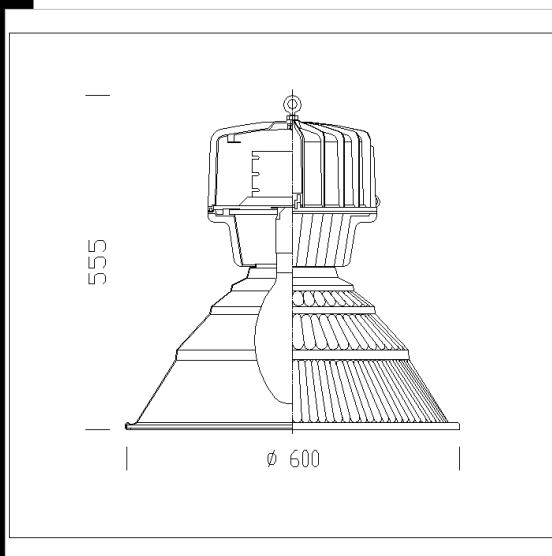

1217 Photon - intensivo

Cuerpo: de aluminio inyectado con aletas de enfriamiento.

Reflector: en la versión intensivo, de aluminio estampado prismatizado, oxidado anódicamente, con espesor 6/8 μ y abricantado, para un alto rendimiento luminoso.

Difusor: cristal templado de protección, espesor 5 mm, resistente al shock térmico y a golpes.

Barnizado: Con polvo poliéster, tratamiento previo de cromatización, resistente a la corrosión y a las neblinas salinas.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados. Casquillo E40.

Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable flexible, con terminal con puntas de latón estañado y de conexión rápida, aislamiento de silicona con trenza de fibra de vidrio sección 1,0 mm². Bornera 2P+T de nilón, con máxima sección admitida del conductor 4 mm².

Dotación: el reflector permanece enganchado al cuerpo del aparato mediante una cadena de suspensión anticaída. Placa portacableado extraíble para facilitar el mantenimiento.

Equipamiento: junta de material ecológico de goma de silicona. Argolla con vástago fileteado de acero. Prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2 pulgada gas (cable mín Ø 9, máx Ø 12).

Montaje: suspendidas, o posibilidad de instalación en carril industrial.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con el grado de protección IP65IK08 según la norma EN 60529 y certificado por el Instituto de la Marca de Calidad (IMQ). Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Otros cableados: con dispositivo de conmutación electrónica (CLA) para lámpara auxiliar o con cableado de emergencia.

Versión de emergencia: en caso de apagón lámpara FLC18L conectada al circuito de emergencia permanece siempre encendida, evitando así inconvenientes debidos a la inesperada falta de luz. Autonomía de 60 min. Al volver la luz, la batería se recarga automáticamente.

Posibilidad de version plata est

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
322445-0064	CNR-L	13,40	SAP-E 400-54000lm-2000K-Ra 4	435 W	E40	GRAFITO
322445-07	CNRL-E	11,00	SAP-E 400-54000lm-2000K-Ra 4	448 W	E40	GRAFITO
322446-0064	CNR-L	13,40	CDM-E MW 360-34100lm-4200K-CRI 88	387 W	E40	GRAFITO
322446-07	CNRL-E	11,02	CDM-E MW 360-34100lm-4200K-CRI 88	405 W	E40	GRAFITO
322446-00	CNR-L	11,02	CDM-E MW 360-34100lm-4200K-CRI 88	387 W	E40	GRAFITO
322445-79	CNR-L	11,00	SAP-E 400-54000lm-2000K-Ra 4	433 W	E40	GRAFITO
322443-0064	CNR-L	9,40	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	277 W	E40	GRAFITO
322445-00	CNR-L	11,00	SAP-E 400-54000lm-2000K-Ra 4	433 W	E40	GRAFITO
322446-79	CNR-L	11,02	CDM-E MW 360-34100lm-4200K-CRI 88	387 W	E40	GRAFITO
322442-00	CNR-L	11,00	CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90	250 W	E40	NEGRO
322442-79	CNR-L	9,40	CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90	250 W	E40	GRAFITO
322443-00	CNR-L	9,40	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	277 W	E40	GRAFITO
322442-07	CNRL-E	11,00	CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90	268 W	E40	GRAFITO
322443-07	CNRL-E	9,40	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	293 W	E40	GRAFITO
322442-0064	CNR-L	9,40	CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90	270 W	E40	GRAFITO
322443-79	CNR-L	9,40	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	277 W	E40	GRAFITO

Accessori



- 6037 gancho para suspensión



- 1160 jaula



- 1161 Panel 600 x 600 mm



- 1175 caja Em



- 372

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated