


### 1171 Argon - Con difusor

Cuerpo: de aluminio inyectado con aletas de enfriamiento.  
 Reflector: prismatizado de aluminio 99,85 de haz amplio.  
 Difusor: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, prismatizado en su interior y liso externamente, antipolvo y antichoque, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.  
 Barnizado: Con polvo poliéster, tratamiento previo de cromatización, resistente a la corrosión y a la niebla salina.  
 Portalámparas: de cerámica y contactos plateados. Casquillo E40.  
 Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable flexible, con terminal con puntas de latón estañado y de conexión rápida, aislamiento de silicona con trenza de fibra de vidrio sección 1,0 mm<sup>2</sup>. Bornera 2P+T de nilón, con máxima sección admitida del conductor 4 mm<sup>2</sup>.  
 Equipamiento: guarnición de material ecológico de goma de silicona. Argolla con vástago fileteado de acero. Prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2 pulgada de gas (cable mín Ø 9, máx Ø 12).  
 Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con el grado de protección IP65IK08 según la norma EN 60529 y certificado por el Instituto de la Marca de Calidad (IMQ). Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Instalable en superficies normalmente inflamables.  
 Otros cableados: con dispositivo de conmutación electrónica (CLA) para lámpara auxiliar o con cableado de emergencia.  
 Versión de emergencia: en caso de apagón lámpara FLC18D/E conectada al circuito de emergencia permanece siempre encendida, evitando así inconvenientes debidos a la inesperada falta de luz. Autonomía de 60 min. Al volver la luz, la batería se recarga automáticamente.

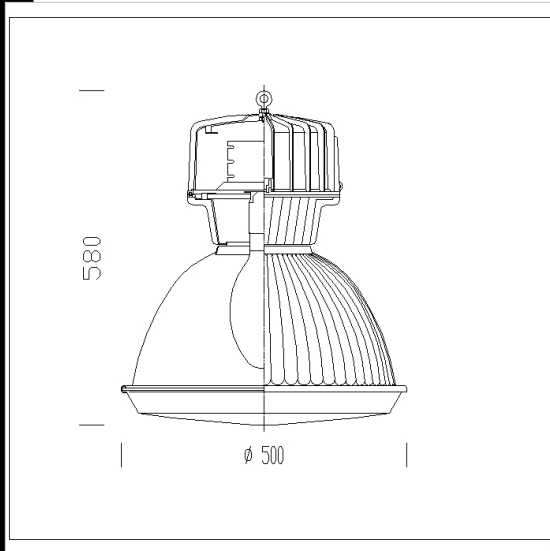

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
322743-00	CNR-L	8.40	CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90	270 W	E40	GRAFITO
322745-79	CNR-L	8.40	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	277 W	E40	GRAFITO
322743-07	CNRL-E	8.40	CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90	286 W	E40	GRAFITO
322745-07	CNRL-E	8.40	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	293 W	E40	GRAFITO
322743-79	CNR-L	8.40	CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90	270 W	E40	GRAFITO
322745-0064	CNR-L	8.40	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	277 W	E40	GRAFITO
322743-0064	CNR-L	8.40	CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90	270 W	E40	GRAFITO
322745-00	CNR-L	8.40	SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4	277 W	E40	GRAFITO

#### Accesorios



- 1175 caja Em



- 372



- 6037 gancho para suspensión



- 1122 jaula

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.