


Descargar

DXF 2D
- 3120_1_2.dxf

3DS
- 3121_ghost.3ds

3DM
- 3121_ghost.3dm

Montaggi
- ghostcat.dxf
- ghostcan.dxf
- ap_diff.dxf
- 3110-11-12-13-14-20-21-22-23-24_ghost.pdf

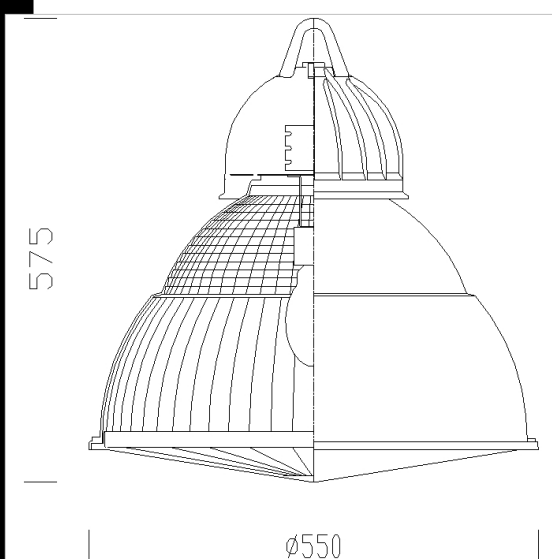

3120 Ghost - difusor transparente

Cuerpo: de aluminio fundido a presión, con amplias aletas de enfriamiento. Difusor: de policarbonato transparente. Prismatizado en su interior para un mayor control luminoso. Externamente liso, contra el polvo y antichoque, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos U.V. Barnizado: En distintas etapas. La primera, inmersión por cataforesis epoxídica, gris, tratamiento previo de cromatización, resistente a la corrosión y a las neblinas salinas. La segunda con fondo para estabilización a los rayos ultravioletas, por último acabado con barniz acrílico plata con tratamiento con arena.

Portalámparas: de cerámica y contactos plateados o de policarbonato. Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable flexible, terminal con puntas de latón estañado de acoplamiento rápido, aislamiento de silicona con trenza de fibra de vidrio de una sección de 1,5 mm². Bornera 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².

Dotación: placa portacableado extraíble.

Equipamiento: gancho para la suspensión. Pasador de cable de goma de Ø 1/2 pulgadas de gas (cable mín Ø 9, máx Ø12).

Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34 - 21, están protegidos con el grado IP43IK08 según las EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables.

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
322934-00	CELL	0,00	FLC 1x42T/E	Gx24q-4	3200lm-4000K-Ra 1b	
322938-00	CELL	6,10	FLC 1x70T/E	Gx24q-6	5200lm-4000k-Ra 1b	PLATA EST.
322937-00	CNR-L	6,68	JM-E 150	E27	13300lm-3200K-Ra 1b	PLATA EST.
322935-00	CNR-L	5,00	CDO-TT 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	PLATA EST.

Accesorios



- 2511 electrif. monolámpara



- 2512 rollo cable



- 2518 suspensión simple



- 2507 suspensión simple



- 2509 Suspensión electrificada



- 2510 Suspensión monolámpara



- 2508 Suspensión electrificada