



**3121 Ghost - diffusor interno metalizzato**


Cuero: de aluminio fundido a presión, con amplias aletas de enfriamiento. Difusor: todos de policarbonato transparente. En su parte interior prismatizado para un mayor control luminoso. Externamente liso, contra el polvo y antichoque, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos U.V. El reflector en su parte interior está metalizado con polvos de aluminio muy puro a alto vacío con un procedimiento de C.V.D. para un mayor rendimiento. Barnizado: En distintas etapas. La primera, inmersión por cataforesis epoxidica, gris, tratamiento previo de cromatización, resistente a la corrosión y a las neblinas salinas. La segunda con fondo para estabilización a los rayos ultravioletas, por último acabado con barniz acrílico plata con tratamiento con arena.

Portalámparas: de cerámica y contactos plateados o de policarbonato. Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable flexible, terminal con puntas de latón estañado de acoplamiento rápido, aislamiento de silicona con trenza de fibra de vidrio de una sección de 1,5 mm<sup>2</sup>. Bornera 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm<sup>2</sup>. Equipamiento: gancho para la suspensión. Pasador de cable de goma Ø 1/2 pulgadas de gas (cable mín Ø 9, máx Ø12).

Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34 - 21, están protegidos con el grado IP43IK08 según las EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables.

**Download**  
DXF 2D  
- 3120\_1\_2.dxf

**Montaggi**  
- ghostcat.dxf  
- 3120\_1.dxf  
- ghostcan.dxf  
- ap\_diff.dxf  
- 3110-11-12-13-14-20-21-22-23-24\_ghost.pdf  
- ghostcat.dxf

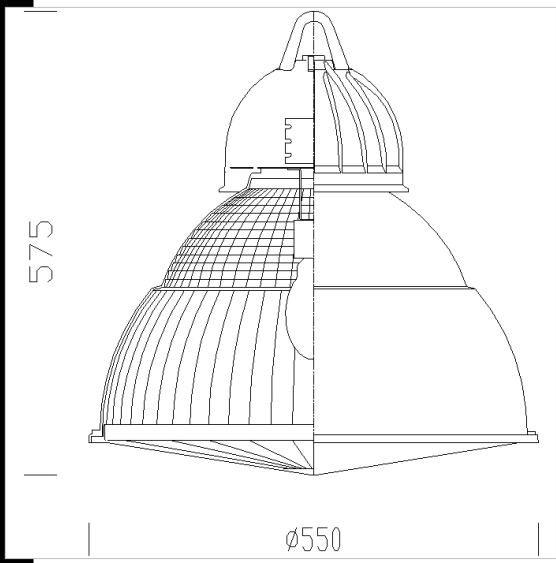

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
323031-00	CELL	0,00	FLC 1x70T/E	GX24q-6	5200lm-4000k-Ra 1b	PLATA EST.
323037-00	CNR-L	6,74	JM-E 150	E27	13300lm-3200K-Ra 1b	PLATA EST.
323035-00	CNR-L	6,74	CDO-TT 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	PLATA EST.

**Accessori**

 - 2511 electrif. monolámpara	 - 2512 rolo cable	 - 2518 suspensión simple	 - 2507 suspensión simple
 - 2509 Suspensión electrificada	 - 2510 Suspensión monolámpara	 - 2508 Suspensión electrificada	