

3122 Ghost - difusor barnizado


Cuerpo: de aluminio fundido a presión, con amplias aletas de enfriamiento. Difusor: todos de policarbonato transparente. En su parte interior prismatizado para un mayor control luminoso. Externamente liso, contra el polvo y antichoque, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos U.V. El reflector en su parte interior está metalizado con polvos de aluminio muy puro a alto vacío con un procedimiento de C.V.D. para un mayor rendimiento.

Barnizado: En distintas etapas. La primera, inmersión por cataforesis epoxídica, gris, tratamiento previo de cromatización, resistente a la corrosión y a las neblinas salinas. La segunda con fondo para estabilización a los rayos ultravioletas, por último acabado con barniz acrílico plata con tratamiento con arena.

Portalámparas: de cerámica y contactos plateados o de policarbonato. Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable flexible, terminal con puntas de latón estañado de acoplamiento rápido, aislamiento de silicona con trenza de fibra de vidrio de una sección de 1,5 mm². Bornera 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².

Equipamiento: gancho para la suspensión. Pasador de cable de goma Ø 1/2 pulgadas de gas (cable mín Ø 9, máx Ø12).

Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34 - 21, están protegidos con el grado IP43IK08 según las EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables.

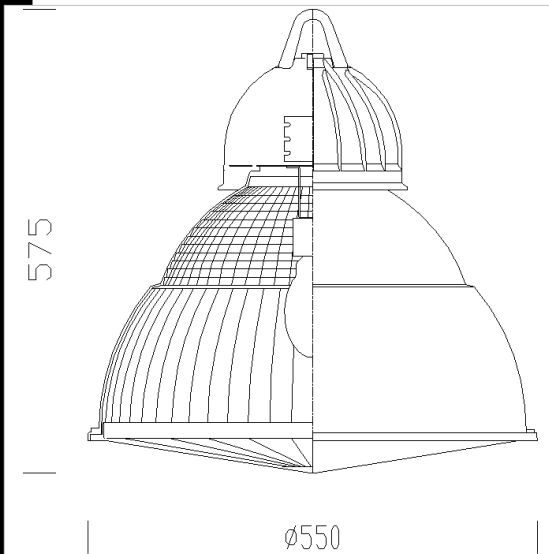

Descargar

- DXF 2D
- 3120_1_2.dxf
- 3DS
- 3121_ghost.3ds
- 3DM
- 3121_ghost.3dm
- Montaggi
- 3110-11-12-13-14-20-21-22-23-24_ghost.pdf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
323135-00	CNR-L	6,70	CDO-TT 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	PLATA EST.
323137-00	CNR-L	6,28	JM-E 150	E27	13300lm-3200K-Ra 1b	PLATA EST.
323133-00	CELL	0,00	FLC 1x70T/E	GX24q-6	5200lm-4000K-Ra 1b	
323134-00	CELL	0,00	FLC 1x42T/E	Gx24q-4	3200lm-4000K-Ra 1b	

Accesorios

