

**Download**

- DXF 2D  
- d3110.dxf
- 3DS  
- 3111\_ghost.3ds
- 3DM  
- 3111\_ghost.3dm
- Montaggi  
- 3110-11-12-13-14-20-21-22-23-24\_ghost.pdf



**3113 Ghost - luz directa/indirecta**

Cuerpo: de aluminio fundido a presión, con amplias aletas de enfriamiento. Difusor: todos de policarbonato transparente. Difusor interno metalizado y barnizado en su parte exterior por la mitad, permitiendo la emisión de luz directa/indirecta. El reflector en su parte interior está metalizado con polvos de aluminio muy puro a alto vacío con un procedimiento de C.V.D. para un mayor rendimiento.


Barnizado: En distintas etapas. La primera, inmersión por cataforesis epoxídica, gris, tratamiento previo de cromatización, resistente a la corrosión y a las neblinas salinas. La segunda con fondo para estabilización a los rayos ultravioletas, por último acabado con barniz acrílico plata con tratamiento con arena.

Portalámparas: de cerámica y contactos plateados o de policarbonato.

Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable flexible, terminal con puntas de latón estañado de acoplamiento rápido, aislamiento de silicona con trenza de fibra de vidrio de una sección de 1,5 mm<sup>2</sup>. Bornera 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm<sup>2</sup>.

Equipamiento: gancho para la suspensión. Pasador de cable de goma Ø 1/2 pulgadas de gas (cable mín Ø 9, máx Ø12).

Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34 - 21, están protegidos con el grado IP43IK08 según las EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables.

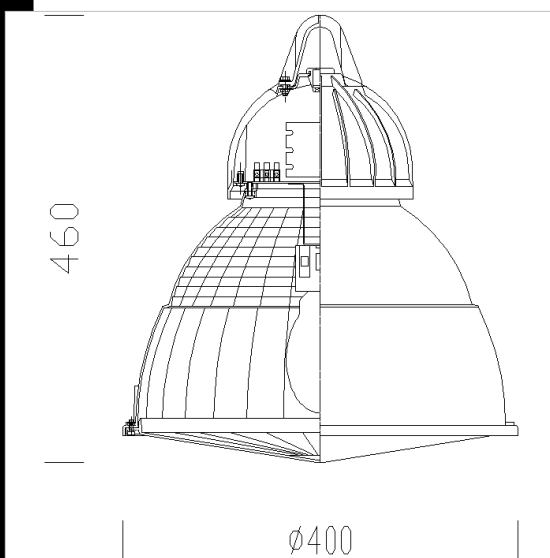

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
323154-00	CNR-L	4,09	CDM-T 70	G12	6600lm-3000K-Ra 1b	PLATA EST.
323153-00	CNR-L	0,00	FLC 1x23EL	E27	1550lm-2700K-Ra 1b	PLATA MET.
323151-00	CELL	3,01	FLC 1x42T/E	Gx24q-4	3200lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.

**Accessori**



- 2511 electrif. monolámpara



- 2512 rollo cable



- 2507 suspensión simple



- 2509 Suspensión electrificada



- 2510 Suspensión monolámpara



- 2508 Suspensión electrificada