


IK08		
CNRL	CELL	
		CE
V2		EL
	UV.	
		ZONA 1
850°	IP54	



3114 Ghost - luz directa/indirecta

Cuerpo: de aluminio fundido a presión, con amplias aletas de enfriamiento.
 Difusor: todos de policarbonato transparente. Difusor interno metalizado y barnizado en su parte exterior por la mitad, permitiendo la emisión de luz directa/indirecta. El reflector en su parte interior está metalizado con polvos de aluminio muy puro a alto vacío con un procedimiento de C.V.D. para un mayor rendimiento. Vidrio templado
 Barnizado: En distintas etapas. La primera, inmersión por cataforesis epoxídica, gris, resistente a la corrosión y a las neblinas salinas. La segunda con fondo para estabilización a los rayos ultravioletas, por último acabado con barniz acrílico plata con tratamiento con arena.
 Portalámparas: de cerámica y contactos plateados o de policarbonato.
 Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable flexible, terminal con puntas de latón estañado de acoplamiento rápido, aislamiento de silicona con trenza de fibra de vidrio de una sección de 1,5 mm². Bornera 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².
 Equipamiento: gancho para la suspensión. Pasador de cable de goma Ø 1/2 pulgadas de gas (cable mín Ø 9, máx Ø12).
 Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34 - 21, están protegidos con el grado IP54IK08 según las EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables.

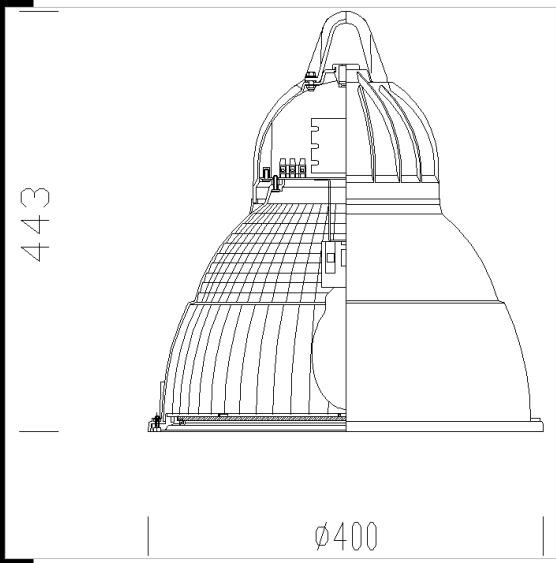

Descargar
 DXF 2D
 - 3114.dxf
 Montaggi
 - 3120_bracciocurvo_doppio.dxf
 - 3120_ananas_singolo.dxf
 - 3120_palo_doppio.dxf
 - 3120_palo_singolo.dxf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
323164-00	CNR-L	4,20	JM-E 70	E27	5300lm-4000k-Ra 1b	PLATA EST.
323161-00	CELL	4,09	FLC 1x42T/E	Gx24q-4	3200lm-4000K-Ra 1b	PLATA EST.

Accesorios

	- 214 Attacco standardo piccolo		- 211 Racor Sector		- 300 Oliva		- 212 Anello giunzione
	- 213 Attacco standardo lungo		- 301 brazo Oliva		- 1464 Corona		- 1465 brida ø120
	- 1365 brida ø100		- 1364 Corona ø100		- 160 conexión en suspensión		- 304 conexión roscada
	- 1373 brazo curvo		- 1473 brazo curvo		- 2508 Suspensión electrificada		