



+40
C°
-30

Download

DXF 2D
- 1668.dxf
3DS
- disano_1668_brera_99_led.3ds
3DM
- disano_1668_brera_99_led.3dm
Montaggi
- 1667-1668.pdf
- brera disposizione led.dxf



1668 Brera - LED

Luminaria rivoluzionaria per il alumbrado vial de LED, que utiliza las tecnologías mejores a disposición para aumentar la seguridad de los peatones con un impacto medioambiental reducido.

Brera se presenta, como en la versión con lámpara de descarga, con un diseño agradable y moderno que garantiza un resultado estético excepcional, también gracias a la posibilidad de instalarla post top o en báculo sin accesorios

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión.

Cubierta: se abre con bisagra de aluminio inyectado fundido a presión en una sola pieza. Con gancho de cierre de aluminio y con dispositivo de seguridad contra la apertura accidental.

Difusor: vidrio templado de 5 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (pruebas UNI EN 12150-1: 2001).

Barnizado: cuerpo de color gris grafito y cubierta de polvo poliéster de color plata, resistente a la corrosión y a las nieblas salinas.

Dotacion: cableado colocado sobre placa extraíble con conectores de conexión rápida para la conexión de la línea y del casquillo portalámpara. Con filtro anticondensación. Posibilidad de fijar un interruptor crepuscular. estas luminarias incorporan un dispositivo automático de control de la temperatura interna para una protección de cada uno de los LEDs a las tensiones de cresta de la red mediante un diodo de protección.

Equipamiento: la cubierta permanece enganchada durante el mantenimiento mediante un dispositivo contra el cierre accidental. Unión giratoria con escala goniométrica de regulación del cuerpo y un seccionador de serie.

Está equipada con módulos LED (33/66/99) cad. CRI 80 - 4000K - 700mA.

33 - 6000K - 7920lm Tot. 82W (700mA)


66 - 6000K - 14520lm Tot. 150W (700mA)

99 - 6000K - 21780lm Tot. 225W (700mA)

LED: Ta-30+40 ° C la vida 60.000h al 70% L70B20

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

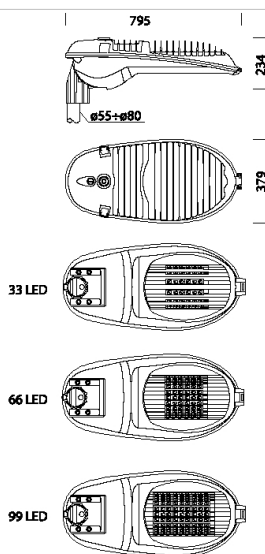

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
324330-00	CLD CELL	13,90	LED white 82W		7920lm @ 700mA-6000K-CRI>70	GRAFITO/ANTRACITA
324331-00	CLD CELL	14,90	LED white 150W		14520lm @ 700mA-6000K-CRI>70	GRAFITO/ANTRACITA
324332-00	CLD CELL	16,90	LED white 225W		21780lm @ 700mA-6000K-CRI>70	GRAFITO/ANTRACITA

Pali



- 1430 columna City



- 1493 poste con base



- 1508 columna rayada ø120



- 1509 columna rayada ø120



- 1435 Columna Village



- 1491 poste para enterrar