


1669 Mini Brera

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión.
Cubierta: se abre con bisagra de aluminio inyectado fundido a presión en una sola pieza. Con gancho de cierre de aluminio y con dispositivo de seguridad contra la apertura accidental.
Difusor: vidrio templado de 5 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (pruebas UNI EN 12150-1: 2001).
Barnizado: cuerpo de color gris grafito y cubierta de polvo poliéster de color plata, resistente a la corrosión y a las nieblas salinas.
Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable flexible con terminales de latón estañado de conexión rápida, con doble aislamiento de silicona de 1.0 mm² de sección. Bornera de 2P con máxima sección admitida de los conductores de 2.5 mm².
Equipamiento: cableado colocado sobre placa extraíble con conectores de conexión rápida para la conexión de la línea y del casquillo portalámpara. Con filtro anticondensación. Posibilidad de fijar un interruptor crepuscular.
Equipamiento: la cubierta permanece enganchada durante el mantenimiento mediante un dispositivo contra el cierre accidental. Unión giratoria con escala goniométrica de regulación del cuerpo y un seccionador de serie.
Reflector: ÓPTICA ANTICONTAMINACIÓN LUMÍNICA.
De aluminio 99.85 estampado, abrillantado y oxidado anódicamente.
Posibilidad de modificar el foco de la lámpara.
Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.
Superficie de exposición al viento: 800cm².

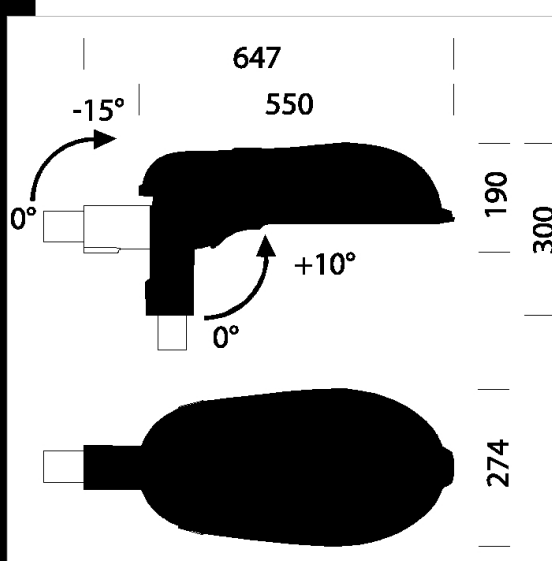

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
324353-00	CNR-L	6,83	CDO-TT 150-13500lm-2800K-Ra 1b	166 W	E40	GREY/GRAFITE
324350-00	CNR	5,73	SAP-T 70---	84 W	E27	GREY/GRAFITE
324352-00	CNR	6,65	SAP-T 150---	166 W	E40	GREY/GRAFITE
324351-00	CNR	6,11	SAP-T 100---	114 W	E40	GREY/GRAFITE

Pali



- 1508 columna rayada ø120



- 1509 columna rayada ø120



- 1408 columna rayada ø100 con



- 1409 columna rayada ø100



- 1494 poste con base



- 1492 poste para enterrar

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated