




3131 Tex medium haz


Cuerpo: De aluminio fundido a presión, con amplias aletas de enfriamiento.
Reflector: De aluminio con cristal de protección.
Barnizado: Con polvo poliéster color gris grafito o plata con tratamiento mediante chorro de arena, resistente a la corrosión (supera la prueba de las 1000 h UNI ISO 9227).
Portalámparas: De cerámica y contactos plateados o de policarbonato.
Cableado: Alimentación de 230V/50Hz con protección térmica. Cable flexible, con terminal con puntas de latón estañado de acoplamiento rápido, aislamiento de silicona con trenza de fibra de vidrio, con una sección de 1 mm². Bornera 2P+T con una sección máxima de los conductores admitida de 2,5 mm².
Equipamiento: Pasacable de goma Ø 1/2 pulgada gas (cable mín. Ø9, máx. Ø12).
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.:

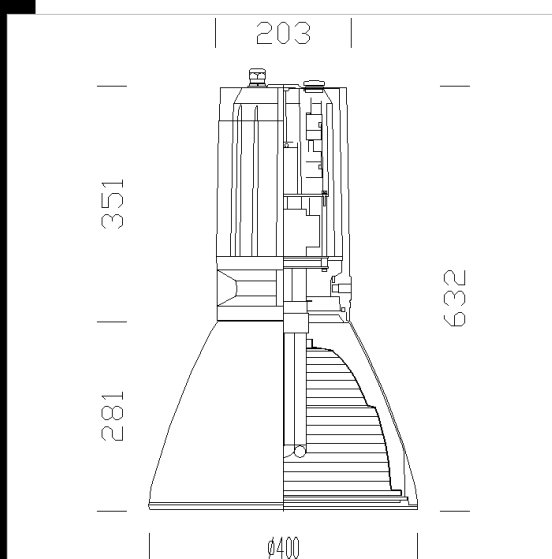

Descargar

DXF 2D
 - 3130_31_32.dxf
 3DS
 - disano_3131_tex.3ds
 3DM
 - disano_3131_tex.3dm
 Montaggi
 - 3130_31_32_33.dxf
 - 3130_31_32_33_orientamento.dxf
 - 3130_31_32_33_com1.dxf
 - tex.pdf
 - 3130_31_32_33_com2.dxf
 - 3130_31_32_33_sospensione.dxf

Accesorios

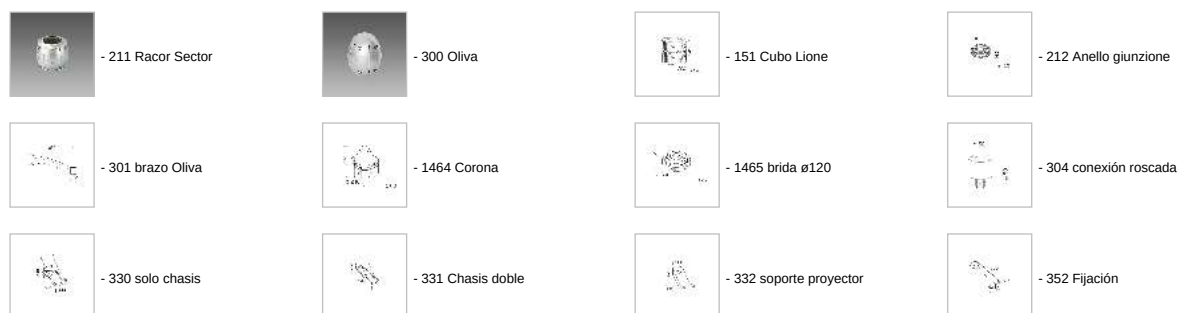

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.