

Descargar

DXF 2D
- 3134i.dxf

3DS
- disano_3134_tex.3ds


3DM
- disano_3134_tex.3dm

Montaggi
- tex.pdf



3134 Tex - LED

Cuerpo: De aluminio fundido a presión, con amplias aletas de enfriamiento. Difusor: cristal templado y transparente de 5 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1 : 2001). Barnizado: Con polvo poliéster color gris grafito o plata con tratamiento mediante chorro de arena, resistente a la corrosión (supera la prueba de las 1000 h UNI ISO 9227). Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529. LED: La tecnología LED de última generación, 54W - 4000K - 8100lm - 15° - 530mA, Ta-20+ 40 ° C la vida 50.000h L80B20 Clase de seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1, no peligrosos

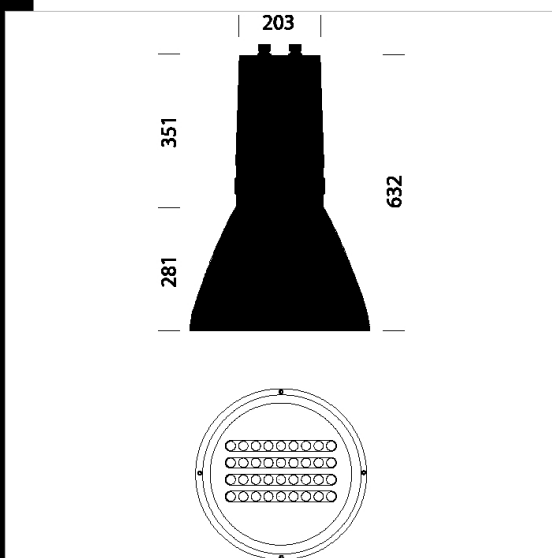

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
326060-00	CLD CELL	15.09	LED-5138lm-530mA-4000K-	58 W	ARGENTO/GRAFIT E

Accesorios



- 151 Cubo Leone



- 329 empalme en suspensión



- 330 solo chasis



- 331 Chasis doble



- 332 soporte proyector



- 352 Fijación

Polos



- 1508 columna rayada ø120 con base



- 1509 columna rayada ø120



- 1340 columna con base



- 1341 columna



- 1416 poste para enterrar ø159



- 1415 poste con base ø159

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.