

Download


DXF 2D
- 3160.dxf

Montaggi
- iride.pdf
- iride.dxf



3160 Iride direct light - street type

Cuerpo: de aluminio fundido a presión.
 Armazón superior en la versión de luz directa: de aluminio fundido a presión preparado para la instalación de gancho o tiges, mediante los accesorios.
 Difusor inferior: cristal templado de 5 mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques (pruebas UNI EN 12150-1/2001).
 Reflector luz directa: de aluminio 99,85 oxidado anódicamente y pulido.
 Barnizado: En diversas fases: por inmersión en cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblina salina, con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con tratamiento de arena.
 Cableado: alimentación 230/50 Hz. Cable flexible de doble aislamiento de 1 mm² de sección.
 Seccionador de serie en las versiones viales para interrumpir la línea en caso de mantenimiento.
 Equipamiento: en las versiones de tipo vial, el armazón permanece enganchado al cuerpo mediante la apertura de bisagra durante la fase de mantenimiento. Cableado colocado en una placa extraíble con conectores de conexión rápida para conectar la línea y el casquillo portalámpara. De doble aislamiento.
 Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

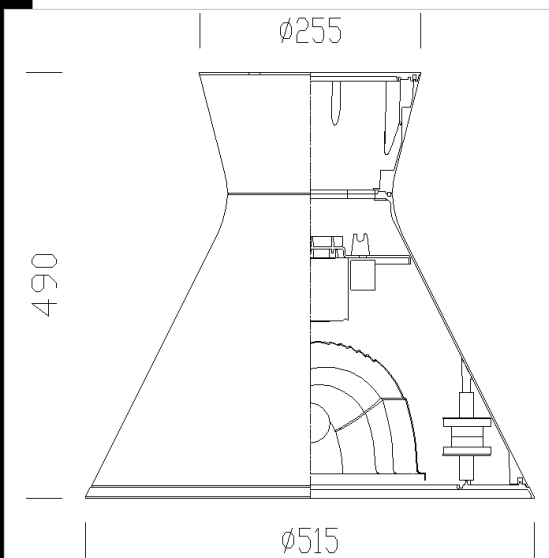

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
326510-00	CNR-L	12,50	SAP-T 150	E40	17200lm-2000K-Ra 4	PLATA EST.
326511-00	CNR-L	12,50	CDO-TT 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	PLATA EST.

Accessori

