

Download

DXF 2D
- 3166.dxf

3DS
- disano_3166_iride.3ds

3DM
- disano_3166_iride.3dm

Montaggi
- iride.dxf
- iride.pdf



3166 Iride dir/ind LED RGB

Cuerpo: de aluminio fundido a presión.

Armazón superior en la versión de luz indirecta: de aluminio fundido a presión, con cristal templado y fresado, de 10 mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques (pruebas UNI EN 1250-1/2001).


Difusor inferior: cristal templado de 5 mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques (pruebas UNI EN 1250-1/2001).

Barnizado: En diversas fases: por inmersión en cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblina salina, con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con tratamiento de arena.

Equipamiento: Dispositivo electrónico dedicado a la protección del módulo LED

Normativa: fabricados en conformidad con las normas vigentes EN60598-1-2. Están protegidas con el grado IP65 IK08 según las normas EN60529.

Completo de módulos óptica triptica RGB P=3.3W cada uno y alimentador P=15W a corriente continua 350mA, master y receptor IRE. en el pedido especificar iride completo con slave. Para la instalación a pared, usar los acc. 302 con acc. 381/382. Para la suspensión usar el acc. 380.

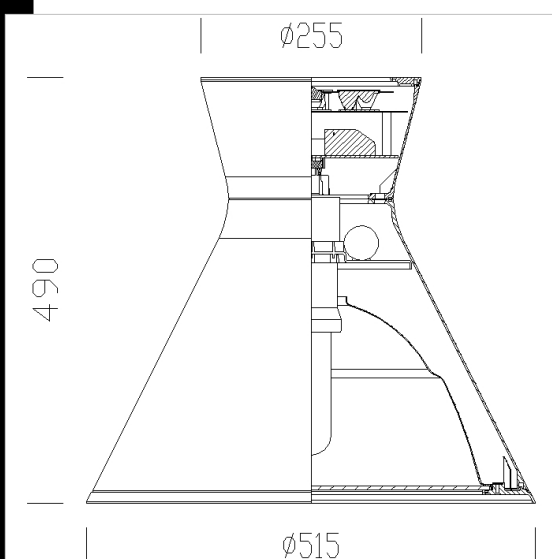

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
326570-00	CLD CNR-L	13,00	CDO-TT 150 + LED 3.3W RGB	E40	--	PLATA EST.

Accessori



- 300 Oliva



- 386 brazo para columna



- 383 anclaje de triple lámpara



- 381 brazo corto



- 223 tapa



- 222 tapa



- 382 brazo curvado



- 384 anclaje de doble lámpara



- 302 conexión a la pared



- 385 anclaje de una sola lámpara



- 211 Racor Sector