



3167 Iride - luz directa LED

Cuerpo: de aluminio fundido a presión.

Armazón superior en la versión de luz indirecta: de aluminio fundido a presión, con cristal templado y fresado, de 10 mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques (pruebas UNI EN 1250-1/2001).

Difusor inferior: cristal templado de 5 mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques (pruebas UNI EN 1250-1/2001).

Barnizado: En diversas fases: por inmersión en cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblina salina, con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con tratamiento de arena.

Equipamiento: Protección contra los impulso con arreglo a la EN61547.


Dispositivo electrónico dedicado a la protección del módulo LED

Normativa: fabricados en conformidad con las normas vigentes EN60598-1-2.

Están protegidas con el grado IP65 IK08 según las normas EN60529.

LED white 40W - 4000K - 6690lm - CRI>70 con lentes de silicona de 130° x 70° con CRI >70.

Mantenimiento del flujo luminoso 80%: 80.000h (L80B20).

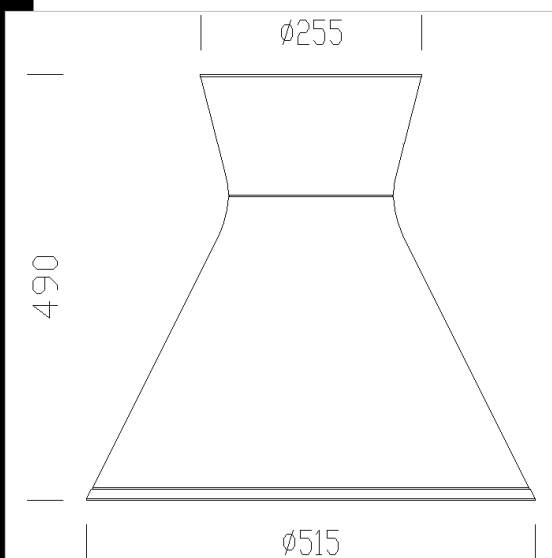

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
326571-00	CLD CELL	10.00	LED-5022lm-4000K-CRI>70	46 W	GREY9007

Accesorios



- 211 Racor Sector



- 300 Oliva



- 302 conexión a la pared



- 380 Suspension 3x



- 386 brazo para columna



- 381 brazo corto



- 382 brazo curvo



- 383 anclaje de triple lámpara



- 384 anclaje de doble lámpara



- 385 anclaje de una sola lámpara

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.