


3175 Montecarlo LED - extensivo - elliptical lenses




Cuerpo/Marco: de aluminio inyectado fundido a presión.
 Difusor: vidrio templado, de 5 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (pruebas UNI EN 12150-1/2001).
 Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.
 Equipamiento: en caso de mantenimiento el cuerpo superior permanece abierto mediante fijaciones que impiden su cierre accidental. conector de conexión rápida para la conexión eléctrica.
 Dispositivo automático de control de la temperatura. En el caso de que suban de manera imprevista la temperatura del LED debido a condiciones medioambientales particulares o a un funcionamiento anómalo del LED, el sistema disminuye el flujo luminoso para reducir la temperatura de ejercicio, garantizando siempre el funcionamiento correcto. Seccionador de serie.
 Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.
 El rendimiento total del equipo se acerca al 100%. LED de cada módulo está equipado con una lente de alta eficiencia
 LED: La tecnología LED de última generación, Ta-30+ 40 ° C la vida 80%: 80.000h (L80B20).
 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento

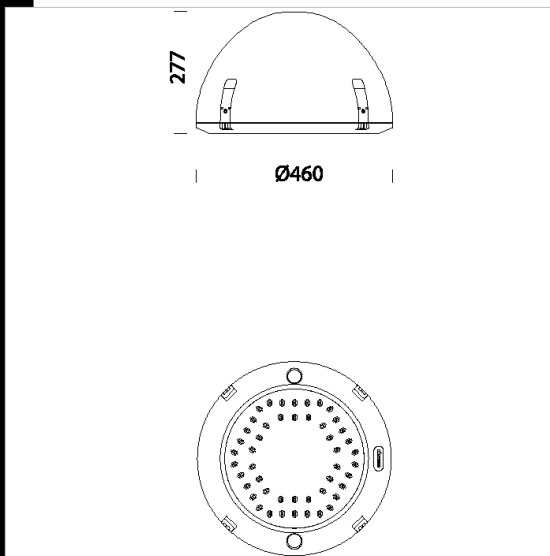

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
326580-00	CLD CELL	7.86	LED-5641lm-4000K-CRI>70	43 W	GREY9007/GRAF.

Accesorios

	- 214 Attacco standardo piccolo		- 211 Racor Sector		- 300 Oliva		- 212 Anello giunzione
	- 213 Attacco standardo lungo		- 301 brazo Oliva		- 302 conexión a la pared		- 1464 Corona
	- 1465 brida ø120		- 1365 brida ø100		- 1364 Corona ø100		- 160 conexión en suspensión
	- 304 conexión roscada		- 1373 brazo curvo		- 1473 brazo curvo		- 15 fijación a techo
	- 507 Brazo Liberty		- 512 brazo		- 1474 brazo curvo a pared		

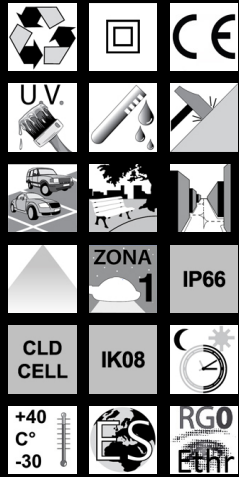

Descargar

- DXF 2D
- 3175.dxf
- 3DS
- disano_3175_montecarlo.3ds
- 3DM
- disano_3175_montecarlo.3dm
- Montaggi
- montecarlo_luna installazione.dxf
- montecarlo_moni.dxf
- montecarlo_liberty installazione.dxf
- 3178 piastra led-osram.dxf
- montecarlo.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.