

3170 Montecarlo

Cuerpo/Marco: de aluminio inyectado fundido a presión, con ganchos de cierre de aluminio.

Barnizado: de inmersión por cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a las nieblas salinas. Segunda mano de acabado con resina acrílica, ecológica, color plata con tratamiento de arena, estabilizada contra los rayos UV


Equipamiento: en caso de mantenimiento el marco permanece desenganchado mediante una bisagra interna. Seccionador de serie.

Versión de doble potencia: los artículos con el sistema de telecontrol y telegestión más la reducción de potencia se pueden pedir con el subcódigo -3078. Los artículos con sólo el sistema de telegestión se pueden pedir con el subcódigo -0078.

Difusor: vidrio templado, de 5 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (pruebas UNI EN 12150-1/2001).

Reflector: ÓPTICA ANTICONTAMINACIÓN LUMÍNICA de aluminio 99,85 estampado, abrillantado y oxidado anódicamente.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

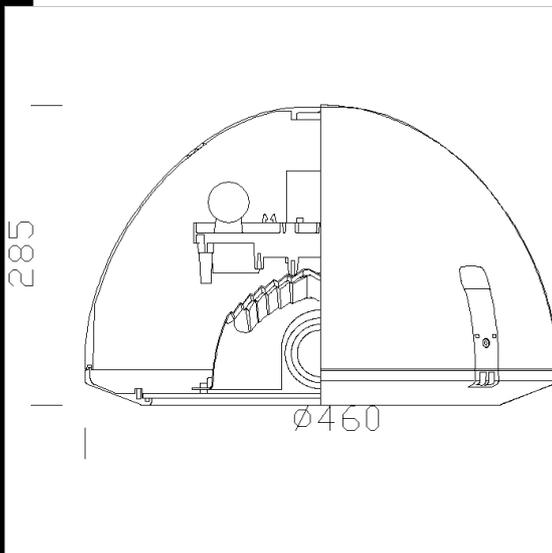

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
326610-00	CNR-L	8,86	SAP-T 150	E40	17200lm-2000K-Ra 4	PLATA/GRAFITO
326611-00	CNR-L	10,15	SAP-T 250	E40	33000lm-2000 K-Ra 4	PLATA/GRAFITO
326612-00	CNR-L	8,76	CDO-TT 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	PLATA/GRAFITO
326613-00	CNR-L	9,00	JM-T 150	E27	14000lm-4000K-Ra 1b	PLATA/GRAFITO

Descargar

DXF 2D
- 3170.dxf

Montaggi
- 3170_1_2_4_montecarlo.pdf