


Descargar

DXF 2D
- 3173.dxf

3DS
- disano_3173_montecarlo.3ds

3DM
- disano_3173_montecarlo.3dm

Montaggi
- montecarlo_mont.dxf

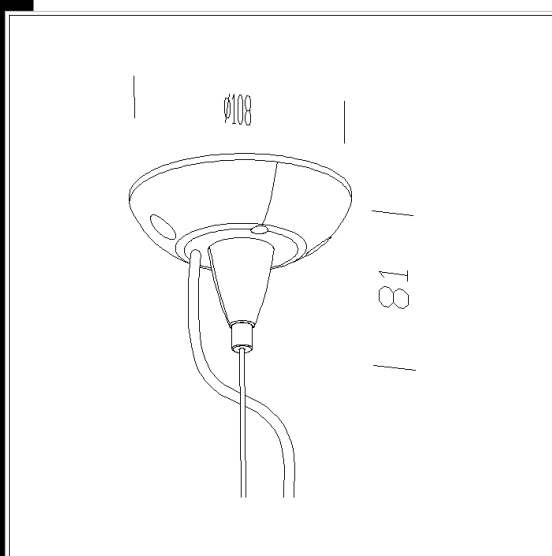

3173 Montecarlo

Cuerpo/Marco: de aluminio inyectado fundido a presión con gancho de cierre.
Reflector: de aluminio 99,85 estampado, abrillantado y oxidado anódicamente.
Difusor: vidrio templado de 5 mm de espesor.
Barnizado: en varias fases. La primera de inmersión por cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a las nieblas salinas. Segunda mano de acabado con resina acrílica, ecológica, de color plata con tratamiento de arena, estabilizada contra los rayos UV.
Cableado: Alimentación 230V/50 Hz. Cable flexible de silicona y doble aislamiento, con terminales de latón estañado. Bornera de 2P, sección máxima de los conductores admitida 2,5 mm².
Equipamiento: Seccionador de serie. Permite interrumpir la línea en caso de mantenimiento.
Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
326641-00	CNR-L	9,00	CDM-TS 150	Rx7s	13250lm-3000K-Ra 1b	PLATA/GRAFITO
326644-00	CELL	9,00	FLC 1x70T/E	GX24q-6	5200lm-4000k-Ra 1b	PLATA/GRAFITO
326640-00	CNR-L	9,00	JM-TS 150	Rx7s	12000lm-4000K-Ra 1b	PLATA/GRAFITO

Accesorios



- 15 fijación a techo



- 380 Suspension 3x



- 2509 Suspensión electrificada