


3138 Campana

Cuerpo/Marco: de aluminio inyectado fundido a presión con gancho de cierre.
 Reflector: estampado, abrigantado y oxidado anódicamente.
 Difusor: vidrio templado de 4 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (pruebas UNI EN 12150-1/2001).
 Barnizado: en polvo con resina a base de poliéster de color grafito para la resistencia a la corrosión y a las nieblas salinas. Reflector de color blanco cerámico.
 Cableado: Alimentación 230V/50 Hz. Cable flexible de silicona y doble aislamiento, con terminales de latón estañado. Bornera de 2P, sección máxima de los conductores admitida 2,5 mm².
 Equipamiento: Seccionador de serie. Permite interrumpir la línea en caso de mantenimiento (sólo para el art. 3136).
 Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

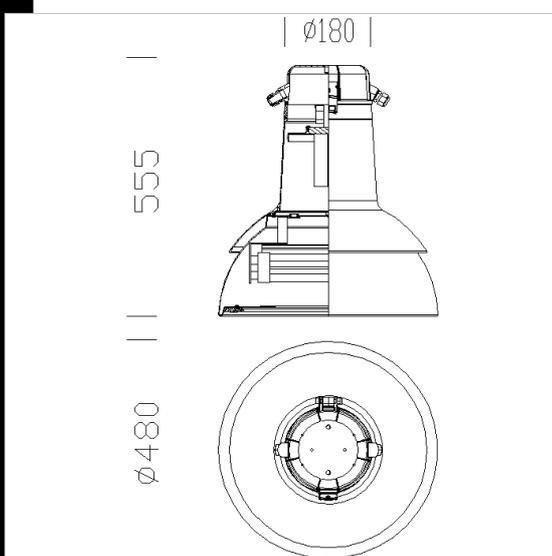

| Código | Cableado | Kg | Vatios | Fijación base | Lámparas | Color |
|-----------|----------|------|------------|---------------|--------------------|----------------|
| 326723-00 | CELL | 8,30 | FLC 120P/E | 2G8 | 9000lm-4000k-Ra 1b | GRAFITO/BLANCO |


Accesorios



- 329 empalme en suspensión



- 56

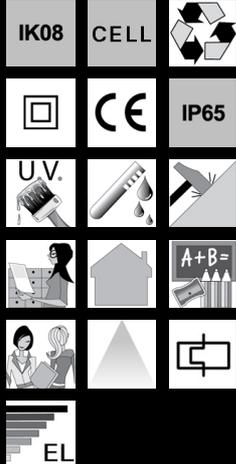

Descargar

DXF 2D
- 3138.dxf
Montaggi
- campana.pdf