

IK09 **CNRL**

ZONA 1
IP66



3185 Sforza Ø500

La elegancia en LA ciudad significa a menudo sencillez. En un paisaje urbano cada vez más abarrotado de estímulos y señales confusas, se siente la exigencia de formas sencillas y reconocibles.

Sforza transmite serenidad y fiabilidad, precisamente lo que se pide a un buen proyecto de iluminación en la ciudad.

Cuerpo/caja: de aluminio inyectado fundido a presión. Con brazo de soporte de aluminio (acoplamiento columna Ø60)

Difusor: vidrio templado, de 5 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los choques (pruebas UNI EN 12150-1/2001).

Reflector: óptica anticontaminación lumínica, de aluminio 99.85 estampado, oxidado anódicamente de 3 micrón de espesor y abrigantado.

Cableado: alimentación 230V/50Hz con protección térmica. Cable flexible, con terminales de latón estañado de conexión rápida.

Bornera 2P+T con una sección máxima de los conductores admitida de 2.5mm².

Barnizado: en diversas fases. Por inmersión de cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblinas salinas. Segunda mano de acabado con resina acrílica, ecológica, color plata con tratamiento de arena y gris grafito, estabilizada contra los rayos UV. Otros colores bajo pedido.


Dotación: en caso de mantenimiento se abre el marco, que permanece suspendido mediante fijaciones.

Seccionador de serie y conector de conexión rápida para la conexión eléctrica

Cableado colocado en la placa extraíble para un rápido mantenimiento.

Posibilidad de versión de doble potencia, con un sistema de telecontrol y telegestión.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

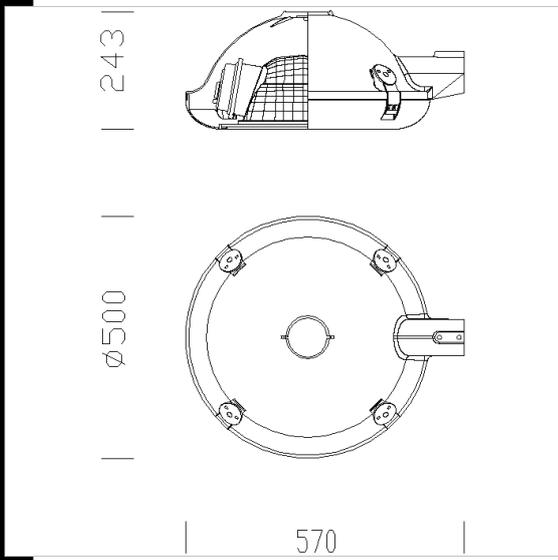

- Descargar**
- DXF 2D
- 3185.dxf
 - 3DS
- disano_3185_sforza.3ds
 - 3DM
- disano_3185_sforza.3dm
 - Montaggi
- 3184-5-7-9-90-sforza.pdf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
326806-00	CELL	9,00	CPO-TW 60	PGZ12	6850lm-2800K-Ra 2a	PLATA/GRAFITO
326804-00	CNR-L	10,00	CDO-TT 100	E40	8800lm-2800K-Ra 1a	PLATA/GRAFITO
326802-00	CNR-L	10,00	SAP-T 150	E40	17200lm-2000K-Ra 4	PLATA/GRAFITO
326807-00	CELL	9,00	CPO-TW 90	PGZ12	10450lm-2800K-Ra 2a	PLATA/GRAFITO
326803-00	CNR-L	9,50	CDO-TT 70	E27	6300lm-2800K-Ra 1a	PLATA/GRAFITO
326808-00	CELL	9,00	CPO-TW 140	PGZ12	16500lm-2800K-Ra 2a	PLATA/GRAFITO
326801-00	CNR-L	10,00	SAP-T 100	E40	9000lm-2000K-Ra 4	PLATA/GRAFITO
326805-00	CNR-L	10,00	CDO-TT 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	PLATA/GRAFITO
326800-00	CNR-L	9,50	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	PLATA/GRAFITO

Accesorios

- 211 Racor Sector	- 300 Oliva	- 328 brazo	- 210 brazo
- 327 brazo	- 406 brazo Aliante corto	- 407 brazo Aliante x2	- 405 acoplamiento articulado
- 467 brazo	- 466 brazo	- 205 fijación cabeza columna	- 510 brazo curvo
- 520 schermatura			