

3203 Lucerna Q3 con difusor


Cuerpo, tapa, soporte radial y acoplamiento de la columna moldeado en aluminio fundido a presión.

Difusor: De policarbonato irrompible autoextinguible V2, estabilizado contra los rayos UV con microsatinado interno para reducir los efectos del deslumbramiento

Reflector: en aluminio 99.85 torneado, oxidado anódicamente y abrigado
Barnizado: En diversas fases: por inmersión en cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblina salina, con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con tratamiento de antracita.

Cableado: Versiones con reactancia electromecánica: Alimentación 230V/50Hz con protección térmica. Cable flexible de de silicona doble aislamiento con terminales de cobre estañado. Bornera 2P con la sección máxima de los conductores admitida 2,5 mm².

Equipamiento: Placa de cableado en nylon 30% Fibra de vidrio extraíble sin herramientas para un mantenimiento rápido. De serie, seccionador de seguridad para la interrupción automática de la alimentación en caso de mantenimiento. Base clavija para una conexión rápida a la línea eléctrica. Tornillos imperdibles de acero inoxidable. Bisagra retráctil de acero de 25/10 de espesor con fijaciones de seguridad contra el cierre accidental de la tapa.

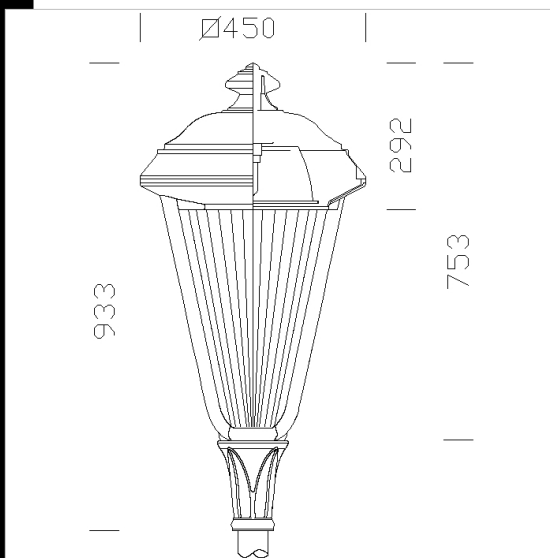

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
326930-00	CNR-L	12,65	CDM-T 70	G12	6600lm-3000K-Ra 1b	ANTRACITA
326934-00	CELL	10,60	FLC 70T/E	Gx24q-6	5200lm-2700K-Ra 1b	ANTRACITA
326933-00	CNR-L	13,60	JM-E 150	E27	13300lm-3200K-Ra 1b	ANTRACITA
326931-00	CNR-L	13,60	CDM-T 150	G12	14000lm-3000K-Ra 1b	ANTRACITA
326932-00	CNR-L	12,65	JM-E 70	E27	6400lm-3200K-Ra 1b	ANTRACITA

Accesorios



- 514 Brazo



- 515 Conexión para brazo



- 516 tapa



- 517 acoplamiento central

Polos



- 1490 Columna Liberty



- 1410 poste afilado con base



- 1411 poste afilado para enterrar



- 1420 poste con base



- 1421 poste para enterrar



- 1477 poste Urban con base



- 1478 Urban para enterrar