

3204 Lucerna Q4 de suspensión


Cuerpo, tapa, soporte radial y acoplamiento de la columna moldeado en aluminio fundido a presión.

Difusor: De policarbonato irrompible autoextinguible V2, estabilizado contra los rayos UV con microsatinado interno para reducir los efectos del deslumbramiento

Reflector: en aluminio 99.85 torneado, oxidado anódicamente y abricado
Barnizado: En diversas fases: por inmersión en cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblina salina, con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con tratamiento de antracita.

Cableado: Versiones con reactancia electromecánica: Alimentación 230V/50Hz con protección térmica. Cable flexible de de silicona doble aislamiento con terminales de cobre estañado. Bornera 2P con la sección máxima de los conductores admitida 2,5 mm².

Equipamiento: Placa de cableado en nylon 30% Fibra de vidrio extraíble sin herramientas para un mantenimiento rápido. De serie, seccionador de seguridad para la interrupción automática de la alimentación en caso de mantenimiento. Base clavija para una conexión rápida a la línea eléctrica. Tornillos imperdibles de acero inoxidable. Bisagra retráctil de acero de 25/10 de espesor con fijaciones de seguridad contra el cierre accidental de la tapa.

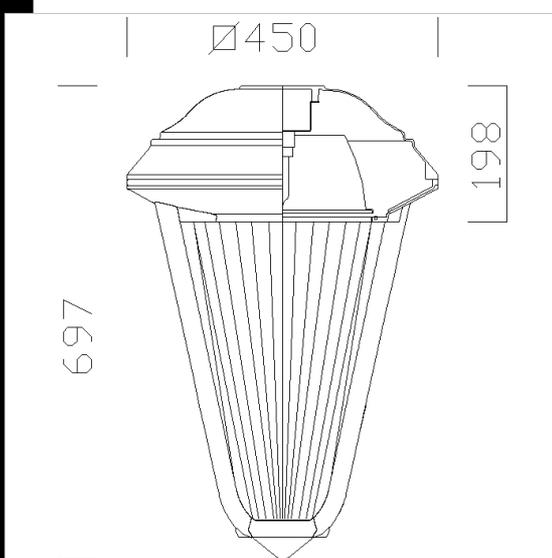

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
326942-00	CNR-L	10,65	JM-E 70	E27	6400lm-3200K-Ra 1b	ANTRACITA
326940-00	CNR-L	10,65	CDM-T 70	G12	6600lm-3000K-Ra 1b	ANTRACITA
326943-00	CNR-L	11,60	JM-E 150	E27	13300lm-3200K-Ra 1b	ANTRACITA
326941-00	CNR-L	11,60	CDM-T 150	G12	14000lm-3000K-Ra 1b	ANTRACITA
326944-00	CELL	9,00	FLC 70T/E	Gx24q-6	5200lm-2700K-Ra 1b	ANTRACITA

Accesorios



- 329 empalme en suspensión



- 507 Brazo Liberty



- 518 ceiling mount with chain



- 519 ceiling mount with tiges

Descargar

DXF 2D
- 3204.dxf
Montaggi
- lucerna_q-r.pdf