

3191 Sforza - estensivo



La elegancia en LA ciudad significa a menudo sencillez. En un paisaje urbano cada vez más abarrotado de estímulos y señales confusas, se siente la exigencia de formas sencillas y reconocibles.

Sforza transmite serenidad y fiabilidad, precisamente lo que se pide a un buen proyecto de iluminación en la ciudad. (También la versión de interior)

Cuerpo/caja: de aluminio inyectado fundido a presión previsto con acoplamiento central.

Difusor: vidrio templado, de 5 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los choques (pruebas UNI EN 12150-1/2001).

Reflector: óptica anticontaminación lumínica, de aluminio 99.85 estampado, oxidado anódicamente de 3 micrón de espesor y abrigantado.

Cableado: alimentación 230V/50Hz con protección térmica. Cable flexible, con terminales de latón estañado de conexión rápida.


Bornera 2P con una sección máxima de los conductores admitida de 2.5mm².

Barnizado: en diversas fases. Por inmersión de cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblinas salinas. Segunda mano de acabado con resina acrílica, ecológica, color plata con tratamiento de arena y gris grafito, estabilizada contra los rayos UV. Otros colores bajo pedido.

Dotación: en caso de mantenimiento se abre el marco, que permanece suspendido mediante fijaciones.

Seccionador de serie y conector de conexión rápida para la conexión eléctrica Cableado colocado en la placa extraíble para un rápido mantenimiento.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

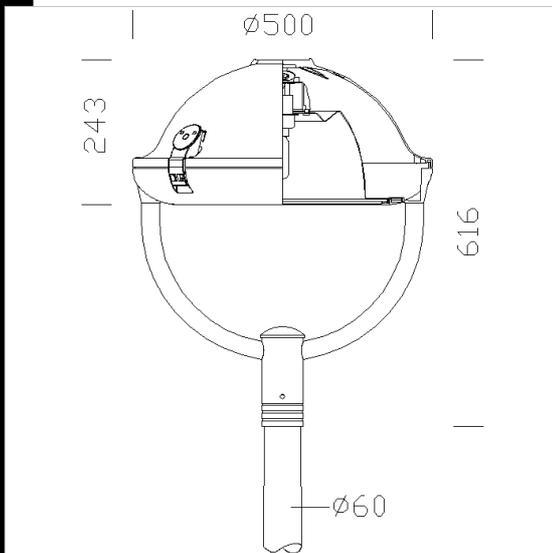

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
327000-00	CNR-L	10,40	CDM-T 70	G12	6600lm-3000K-Ra 1b	PLATA/GRAFITO
327001-00	CNR-L	11,40	CDM-T 150	G12	14000lm-3000K-Ra 1b	PLATA/GRAFITO

IK09 CNRL

CE UV

ZONA 1 IP66

Descargar
DXF 2D
- 3191.dxf
Montaggi
- sforza_forcella installazione.dxf
- sforza3.pdf