

3221 Sforza LED asimétrico

La elegancia en LA ciudad significa a menudo sencillez. En un paisaje urbano cada vez más abarrotado de estímulos y señales confusas, se siente la exigencia de formas sencillas y reconocibles.

Sforza transmite serenidad y fiabilidad, precisamente lo que se pide a un buen proyecto de iluminación en la ciudad. (También la versión de interior)

Cuerpo/caja: de aluminio inyectado fundido a presión previsto con acoplamiento central.

Difusor: vidrio templado, de 5 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los choques (pruebas UNI EN 12150-1/2001).


Reflector asimétrico: de policarbonato metalizado

Ópticas: de policarbonato V0 metalizado de alto rendimiento, micro-prismatización satinada para reducir el efecto de deslumbramiento directo. Barnizado: en diversas fases. Por inmersión de cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblinas salinas. Segunda mano de acabado con resina acrílica, ecológica, color plata con tratamiento de arena y gris grafito, estabilizada contra los rayos UV. Otros colores bajo pedido.

Equipamiento: dispositivo automático de control de la temperatura. En el caso de que suban de manera imprevista la temperatura del LED debido a condiciones medioambientales particulares o a un funcionamiento anómalo del LED, el sistema disminuye el flujo luminoso para reducir la temperatura de ejercicio, garantizando siempre el funcionamiento correcto. Con conector de conexión rápida. Seccionador de serie

LED 4000K - 530mA - 10800lm - 72W - CRI>70. con la última generación de eficiencia. El rendimiento total del equipo se acerca al 100%. LED de cada módulo está equipado con una lente de alta eficiencia Ta-30 +40 ° C la vida 60.000h L70B20

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento
Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

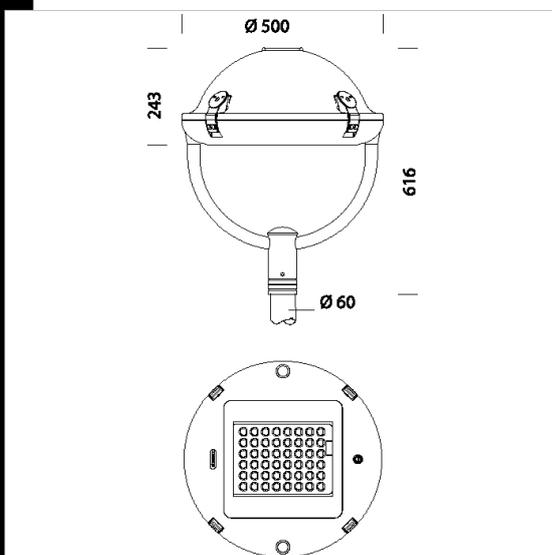

Descargar

- DXF 2D
- 3221.dxf
- 3DS
- disano_3221_sforza.3ds
- 3DM
- disano_3221_sforza.3dm
- Montaggi
- sforza2.pdf
- sforza_forcella installazione.dxf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
327090-00	CLD CELL	14,00	LED white 72W	-	10800lm @ 530mA-4000K-CRI>70	PLATA/GRAFITO

Polos

