


3300 Visconti 1 - difusor

Cuerpo/caja: de aluminio inyectado fundido a presión.
 Reflector: de aluminio 99,85, oxidado anódicamente y abrigantado.
 Difusor: difusor de polycarbonato autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV
 Barnizado: en diversas fases. Por inmersión de cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a las neblinas salinas. Segunda capa de acabado con resina acrílica, ecológica, color plata con tratamiento gris grafito, estabilizada contra los rayos UV.
 Dotación: en caso de mantenimiento se abre el marco, que permanece suspendido mediante fijaciones. Seccionador de serie y conector de conexión rápida para la conexión eléctrica. Cableado colocado en la placa extraíble para un rápido mantenimiento.
 Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

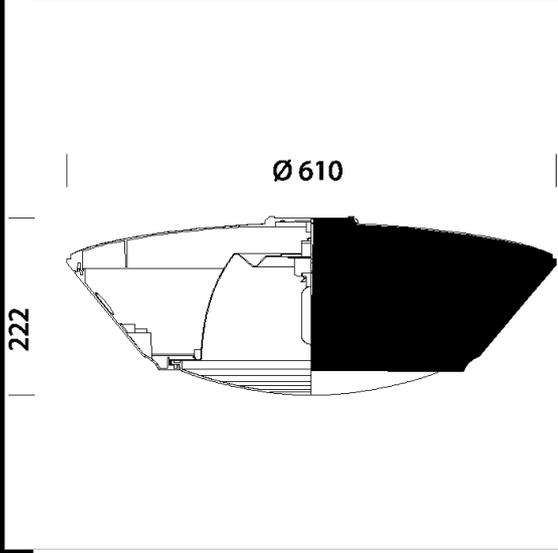

- Descargar**
- DXF 2D
- 3300.dxf
 - 3DS
- disano_3300_visconti.3ds
 - 3DM
- disano_3300_visconti.3dm
 - Montaggi
- visconti-3300-1-3-7-10.pdf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
328000-00	CNR-L	11,62	CDM-T 70	G12	6600lm-3000K-Ra 1b	GRAFITO

Accesorios

