

3311 Visconti 12 - STWB

Visconti es un nuevo sistema completo de alumbrado público, para obtener las prestaciones mejores de las nuevas fuentes de luz LED, con toda la calidad del diseño made in Italy

El diseño exclusivo de la luminaria se resalta por medio de una columna innovadora, signo visible del cambio en los nuevos proyectos y en las intervenciones de recalificación urbana.

En la versión de LED, Visconti dispone de ópticas estudiadas para obtener la iluminación mejor de los distintas vías urbanas, carreteras, calles peatonales y zonas verdes.

Entre las dotaciones se encuentra también un dispositivo automático de control de la temperatura, para modificar el flujo luminoso dependiendo de las condiciones medioambientales.

Cuerpo/caja: de aluminio inyectado fundido a presión.

Difusor: vidrio templado, de 5 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los choques (pruebas UNI EN 12150-1/2001)

Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.

Dotación: Seccionador de serie y conector de conexión rápida IP67 para la conexión eléctrica. Cableado colocado en placa extraíble para un rápido mantenimiento con base y clavija. Dispositivo automático de control de la temperatura. Dispositivo automático de control de la temperatura En el caso de que se produzca una sobretensión a causa de condiciones medioambientales anómalas, es capaz de disminuir el flujo luminoso a fin de reducir la temperatura de trabajo, garantizando el funcionamiento. Resistencia a los picos de tensión de la red mediante diodo de protección.

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento

Factor de potencia >0.92

Bajo pedido: posibilidad de varios tipos de haces para zonas diferentes.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Bajo pedido:

- con alimentador dimmer 1-10V subcódigo 12.
- con alimentador dimmer DIG subcódigo 0041.
- medianoche virtual subcódigo 30.
- ondas portadoras subcódigo 0078.

Superficie de exposición al viento: 905cm².

Download

DXF 2D

- 3311a.dxf

3DS

- disano_3311_visconti_76w.3ds

- disano_3311_visconti_38w.3ds


3DM

- disano_3311_visconti_76w.3dm

- disano_3311_visconti_38w.3dm

Montaggi

- visconti.pdf

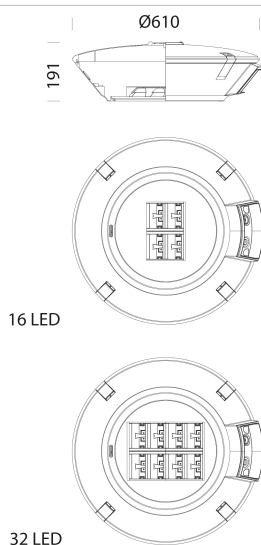

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour	Surge
328030-00	CLD CELL	10,62	LED-5404lm-350mA-4000K-CRI 70	41 W	GRAFITE	6/10kV
328031-00	CLD CELL	10,68	LED-10430lm-350mA-4000K-CRI 70	82 W	GRAFITE	6/10kV

Accessori



- 528 Racor 60mm



- 280 fork



- 281 Arm



- 282 Double Arm

Pali



- 1487 poste para enterrar - Visconti



- 1485 poste con base - Visconti

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated