




Descargar

DXF 2D
- 3310.dxf
3DS
- disano_3310_visconti.3ds
3DM
- disano_3310_visconti.3dm
Montaggi
- visconti-3300-1-3-7-10.pdf

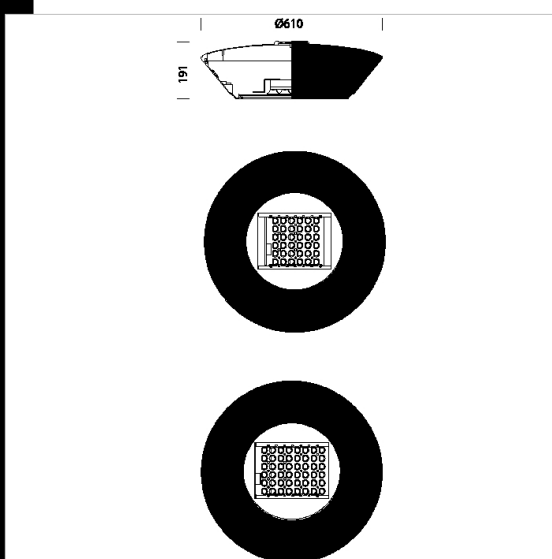

3310 Visconti 11 LED

Visconti es un nuevo sistema completo de alumbrado público, para obtener las prestaciones mejores de las nuevas fuentes de luz LED, con toda la calidad del diseño made in Italy

El diseño exclusivo de la luminaria se resalta por medio de una columna innovadora, signo visible del cambio en los nuevos proyectos y en las intervenciones de recalificación urbana.

En la versión de LED, Visconti dispone de ópticas estudiadas para obtener la iluminación mejor de los distintas vías urbanas, carreteras, calles peatonales y zonas verdes.

Entre las dotaciones se encuentra también un dispositivo automático de control de la temperatura, para modificar el flujo luminoso dependiendo de las condiciones medioambientales.

Cuerpo/caja: de aluminio inyectado fundido a presión.

Difusor: vidrio templado, de 5 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los choques (pruebas UNI EN 12150-1/2001)

Barnizado: en diversas fases. Por inmersión de cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a las neblinas salinas. Segunda capa de acabado con resina acrílica, ecológica, color plata con tratamiento gris grafito, estabilizada contra los rayos UV.

Dotación: Seccionador de serie y conector de conexión rápida IP67 para la conexión eléctrica. Cableado colocado en placa extraíble para un rápido mantenimiento con base y clavija. Dispositivo automático de control de la temperatura. Dispositivo automático de control de la temperatura En el caso de que se produzca una sobretensión a causa de condiciones medioambientales anómalas, es capaz de disminuir el flujo luminoso a fin de reducir la temperatura de trabajo, garantizando el funcionamiento. Seccionador de serie de doble aislamiento que interrumpe la alimentación eléctrica al abrir la cubierta.

POWERLED 4000K - 530mA - 8100/10800lm - 54/72W (bajo pedido 350mA 5544/7392lm - 34/46W)


LED: La tecnología LED de última generación, Ta-30+ 40 ° C la vida 60.000h L70B20

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
328181-00	CLD CELL	12,98	LED white 72W	-	10800lm @ 530mA-4000K-CRI>70	GRAFITO
328180-00	CLD CELL	13,14	LED white 54W		8100lm @ 530mA-4000K-CRI>70	GRAFITO

Accesorios

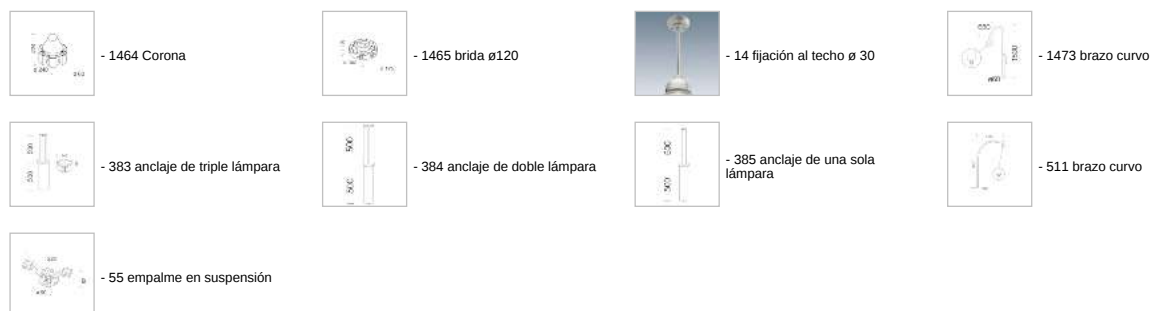

Polos

