

3270 Stelvio 1 - Plus - LED

Cuerpo y marco: de aluminio inyectado fundido a presión. Diseñado con una sección y una superficie de exposición al viento muy baja. Aletas de refrigeración integradas en la tapa. Fijación de la columna: de aluminio inyectado fundido a presión y provista de mordazas para el bloqueo de la luminaria según varias inclinaciones. Orientable de 0° a 15° para aplicaciones en báculo; y de 0° a 10° para aplicaciones post top. Paso de inclinación 5°. Ideal para la instalación sobre columnas de Ø63-60mm. Difusor: cristal transparente templado de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1 : 2001). Barnizado: El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotación: Control automático de la temperatura en el interior del dispositivo con rearme automático. Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente. Trabaja en dos modos: - modo diferencial: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, entre el conductor de fase hacia el del neutro. - modo común: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, L/N, hacia la tierra o el cuerpo de la luminaria si este último es de clase II y se ha instalado en columna metálica. Bajo pedido: protección hasta 10KV. Equipamiento: con conector estanco IP67 para la conexión a la línea. Seccionador de serie de doble aislamiento que interrumpe la alimentación eléctrica al abrir la cubierta. Ahorro: la posibilidad de elegir la corriente de de los LEDs permite tener siempre a disposición la potencia adecuada a una condición de proyecto específica, simplificando también el planteamiento de posibles problemas futuros de mantenimiento y puesta al día. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y mejorará, por tanto, el ahorro energético, y la corriente mayor dará más luz y la posibilidad de reducir el número de luminarias.

Ópticas: en PMMA con alta resistencia a las temperatura y a los rayos U.V. Recuperación de flujo en policarbonato V2. LED: Ta-30+40 ° C la vida 80%: >100.000h (L80B10). Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471 Factor de potencia >0.9

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Superficie de exposición al viento: L:229cm² F:470cm².

Bajo pedido:

- Barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227 Prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos.

- Nema Socket, subcódigo 40. (la tapa debe pedirse por separado)

- Zhaga Socket, subcódigo 0054. (tapa incluida)

FUNCIONES INTEGRADAS ADVANCED PROG (CLD PROG): los productos de la familia se suministran de serie con controlador programable.

Todas estas funciones ya están presentes en los productos de la serie y solo deben habilitarse bajo pedido. El uso de estas funciones no requiere ninguna modificación del sistema; el producto solo necesita alimentación de red y ningún BUS control ni cable piloto.

-Ajuste del flujo luminoso: Se realiza programando la corriente de pilotaje que debe solicitarse en el momento del pedido/proyecto.

-Medianoche virtual solicitar con subcódigo -30: Sistema Stand alone con reducción automática del flujo de luminosidad en 4 pasos (bajo pedido puede modificarse hasta un máx. de 8 pasos)

-Broadcast Prog: Permite la reconfiguración del perfil de la Medianoche Virtual incluyendo la activación/desactivación de todas las luminarias instaladas en la misma línea de alimentación (función broadcast) mediante una secuencia de impulsos eléctricos


-Regulación de la red de alimentación: Permite variar el flujo luminoso regulando la tensión de la red de alimentación entre 170 y 250 V AC

-CLO (Constant Light Output) : Mantenimiento del flujo luminoso constante durante toda la vida útil de la luminaria

-Fuente de alimentación de CC en EM: En los sistemas de suministro de energía de emergencia centralizados, el LED Driver detecta automáticamente cuando la fuente de alimentación cambia de CA a CC y ajusta la luz a un valor predefinido (nivel de CC)

-Monitoring (default): El controlador está equipado con un microprocesador que registra las condiciones de funcionamiento desde el momento en que se pone en servicio

-Ajuste con APP: Mediante APP es posible configurar los modos de funcionamiento con tecnología NFC.

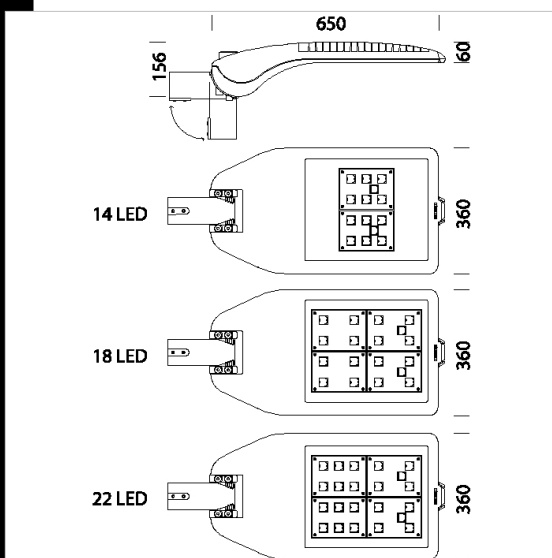

Descargar

DXF 2D

- 3270.dxf

3DS

- disano_3270_stelvio_18led.3ds

- disano_3270_stelvio_14led.3ds

- disano_3270_stelvio_22led.3ds

- disano_3270_stelvio_28led.3ds

3DM

- disano_3270_stelvio_28led.3dm

- disano_3270_stelvio_18led.3dm

- disano_3270_stelvio_22led.3dm

- disano_3270_stelvio_14led.3dm

Montaggi

- STELVIO-MINISTELVIO.pdf

- bi-power config.pdf

BIM

- 3270 Stelvio 1 - Plus - LED -

20200224.zip

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color	Surge
330342-00	CLD	11.20	LED-13099lm-700mA-4000K-CRI70	119 W	ANTRACITA	6/8kV
330348-00	CLD	11.72	LED-16842lm-700mA-4000K-CRI70	152 W	ANTRACITA	6/8kV
330343-00	CLD	13.20	LED-20586lm-700mA-4000K-CRI70	186 W	ANTRACITA	6/8kV
330349-00	CLD	10.60	LED-26198lm-700mA-4000K-CRI70	237 W	ANTRACITA	6/8kV
330342-30	CLD	10.36	LED-13099lm-700mA-4000K-CRI70	119 W	ANTRACITA	6/8kV
330348-30	CLD	11.84	LED-16842lm-700mA-4000K-CRI70	152 W	ANTRACITA	6/8kV
330343-30	CLD	11.96	LED-20586lm-700mA-4000K-CRI70	186 W	ANTRACITA	6/8kV
330349-30	CLD	10.66	LED-26198lm-700mA-4000K-CRI70	237 W	ANTRACITA	6/8kV
330493-00	CLD	10.20	LED-7214lm-350mA-4000K-CRI70	58 W	ANTRACITA	6/8kV
330494-00	CLD	10.38	LED-9276lm-350mA-4000K-CRI70	75 W	ANTRACITA	6/8kV
330495-00	CLD	10.54	LED-11340lm-350mA-4000K-CRI70	91 W	ANTRACITA	6/8kV
330354-00	CLD CELL	10.72	LED-13099lm-350mA-4000K-CRI70	116 W	ANTRACITA	6/8kV
330490-00	CLD	10.30	LED-9824lm-530mA-4000K-CRI70	90 W	ANTRACITA	6/8kV
330491-00	CLD	10.32	LED-12630lm-530mA-4000K-CRI70	116 W	ANTRACITA	6/8kV
330492-00	CLD	10.48	LED-15437lm-530mA-4000K-CRI70	142 W	ANTRACITA	6/8kV
330355-00	CLD CELL	10.30	LED-19836lm-530mA-4000K-CRI70	166 W	ANTRACITA	6/8kV
330342-39	CLD	9.70	LED-12182lm-700mA-3000K-CRI70	119 W	ANTRACITA	6/8kV
330348-39	CLD	9.80	LED-15663lm-700mA-3000K-CRI70	152 W	ANTRACITA	6/8kV
330343-39	CLD	11.00	LED-19145lm-700mA-3000K-CRI70	183 W	ANTRACITA	6/8kV
330349-39	CLD	10.60	LED-24364lm-700mA-3000K-CRI70	237 W	ANTRACITA	6/8kV
330493-39	CLD CELL	10.20	LED-6709lm-350mA-3000K-CRI70	58 W	ANTRACITA	6/8kV
330494-39	CLD CELL	10.00	LED-8627lm-350mA-3000K-CRI70	75 W	ANTRACITA	6/8kV
330495-39	CLD CELL	10.66	LED-10546lm-350mA-3000K-CRI70	91 W	ANTRACITA	6/8kV
330354-39	CLD CELL	10.30	LED-12182lm-350mA-3000K-CRI70	90 W	ANTRACITA	6/8kV
330490-39	CLD CELL	10.30	LED-9136lm-530mA-3000K-CRI70	90 W	ANTRACITA	6/8kV
330491-39	CLD	10.26	LED-11746lm-530mA-3000K-CRI70	116 W	ANTRACITA	6/8kV
330492-39	CLD CELL	10.50	LED-14356lm-530mA-3000K-CRI70	142 W	ANTRACITA	6/8kV
330355-39	CLD CELL	10.30	LED-18447lm-530mA-3000K-CRI70	166 W	ANTRACITA	6/8kV

Accesorios

Accesorios



- 578 fijación orientable



- 504 - Single arm



- 508 - Double arm

Polos



- 1508 columna rayada ø120 con base



- 1509 columna rayada ø120



- 1491 poste para enterrar



- 1481 columna cónica de acero para enterrar



- 1480 columna cónica de acero con base



- 1493 poste con base

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.