

3284 Rolle - T5

Cuerpo y marco: de aluminio inyectado fundido a presión. Diseñado con una sección y una superficie de exposición al viento muy baja. Aletas de enfriamiento integradas en la tapa.

Ópticas: en PMMA con alta resistencia a las temperatura y a los rayos U.V
Fijación de la columna: de aluminio inyectado fundido a presión y provista de mordazas para el bloqueo de la luminaria según varias inclinaciones. Orientable de 0° a 15° para aplicaciones en báculo; y de 0° a 10° para aplicaciones post top. Paso de inclinación 5°, apropiada para columnas de 46-70mm de diámetro.

Difusor: cristal transparente templado de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1 : 2001)

Barnizado: El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV.

Dotación: dispositivo automático de control de la temperatura. En el caso de un aumento imprevisto de la temperatura del LED, que esté provocada por condiciones medioambientales especiales o por un funcionamiento anómalo de los LEDs, el sistema baja el flujo luminoso para reducir la temperatura de ejercicio, garantizando siempre el funcionamiento correcto. Diodo de protección contra los picos de tensión. Equipamiento: con conector estanco IP67 para la conexión a la línea.

Disipador: el sistema de disipación del calor se ha estudiado y realizado específicamente para permitir el funcionamiento de los LEDs con temperaturas inferiores a 50° (Tj = 25°), garantizando prestaciones óptimas, un buen rendimiento y una duración elevada.

LED: Ta -30 + 40 ° C la vida >100.000h at 80% L80B10

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Factor de potencia >0.9

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Superficie de exposición al viento: L:548cm² S:1431cm².


FUNCIONES DISPONIBLES BASIC PROG (CLD BASIC)

Ajuste del flujo luminoso: Se realiza programando la corriente de pilotaje que debe solicitarse en el momento del pedido/proyecto.

Bajo pedido:

- Barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227 Prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos.
- con alimentador dimmer 1-10V subcódigo 12.
- medianoche virtual subcódigo 30.
- ondas portadoras subcódigo 0078.
- Nema Socket, subcódigo 40. (la tapa debe pedirse por separado)
- Zhaga Socket, subcódigo 0054. (tapa incluida)

Póngase en contacto con el "Centro de Consultoría y diseño" para cualquier información.

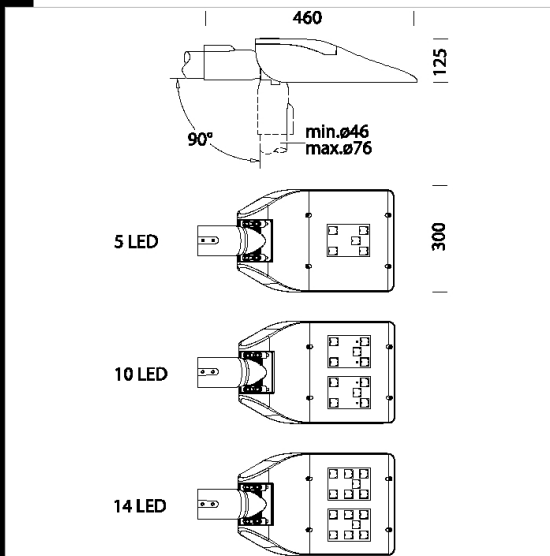

Download

DXF 2D
- 3280.dxf

3DS

- disano_3284_rolle_b.3ds
- disano_3284_rolle_a.3ds

3DM

- disano_3284_rolle_a.3dm
- disano_3284_rolle_b.3dm

Montaggi

- rolle.pdf
- bi-power config.pdf

BIM

- 3284 Rolle - T5 - 20200224.zip

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour	Surge
330440-00	CLD	7,64	LED-4659lm-700mA-4000K-CRI 70	42 W	GREY	6/10kV
330441-00	CLD	7,74	LED-9320lm-700mA-4000K-CRI 70	85 W	GREY	6/10kV
330442-00	CLD	7,64	LED-13049lm-700mA-4000K-CRI 70	119 W	GREY	6/10kV
330443-00	CLD	6,58	LED-3495lm-530mA-4000K-CRI 70	32 W	GREY	6/10kV
330444-00	CLD	7,80	LED-6990lm-530mA-4000K-CRI 70	64 W	GREY	6/10kV
330445-00	CLD	7,29	LED-9787lm-530mA-4000K-CRI 70	90 W	GREY	6/10kV
330446-00	CLD	6,62	LED-2566lm-350mA-4000K-CRI 70	21 W	GREY	6/10kV
330447-00	CLD	7,28	LED-5135lm-350mA-4000K-CRI 70	42 W	GREY	6/10kV
330448-00	CLD	7,37	LED-7190lm-350mA-4000K-CRI 70	58 W	GREY	6/10kV
330440-39	CLD	7,64	LED-4333lm-700mA-3000K-CRI 70	42 W	GREY	6/10kV
330441-39	CLD	7,30	LED-8668lm-700mA-3000K-CRI 70	85 W	GREY	6/10kV
330442-39	CLD	7,18	LED-12136lm-700mA-3000K-CRI 70	119 W	GREY	6/10kV
330443-39	CLD CELL	6,58	LED-3250lm-530mA-3000K-CRI 70	32 W	GREY	6/10kV
330444-39	CLD CELL	7,80	LED-6501lm-530mA-3000K-CRI 70	64 W	GREY	6/10kV
330445-39	CLD CELL	7,28	LED-9102lm-530mA-3000K-CRI 70	90 W	GREY	6/10kV
330446-39	CLD CELL	6,62	LED-2386lm-350mA-3000K-CRI 70	21 W	GREY	6/10kV
330447-39	CLD CELL	7,28	LED-4776lm-350mA-3000K-CRI 70	42 W	GREY	6/10kV
330448-39	CLD CELL	7,36	LED-6687lm-350mA-3000K-CRI 70	58 W	GREY	6/10kV

Accessori



- 504 - Single arm



- 508 - Double arm

Pall



- 1508 columna rayada ø120 con base



- 1509 columna rayada ø120



- 1408 columna rayada ø100 con base



- 1481 columna cónica de acero para enterrar

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated

Pali



- 1480 columna cónica de acero con base



- 1409 columna rayada ø100



- 1494 poste con base



- 1492 poste para enterrar

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated