

3351 Garda 2 - asimétrico

Cuerpo y brazos: moldeados de aluminio inyectado fundido a presión y diseñados con una sección de muy baja superficie de exposición al viento. Óptica: óptica de PMMA con alta resistencia a temporetaura y los rayos UV. Fijación a la columna: de aluminio inyectado fundido a presión. Ideal para la instalación sobre columnas de Ø60/76mm.

Difusor: cristal templado extra-claro de 4 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1:2001).

Barnizado: el ciclo de barnizado líquido estándar, por inmersión, se compone de diversas fases. Una primera fase de pretratamiento superficial del metal, a continuación un barnizado por cataforesis epoxi resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, y por último una mano final con líquido bicomponente acrílico estabilizado a los rayos UV.

Dotación: Cableado colocad en placa de nylon 30% y fibra de vidrio con conector para la conexión a la línea y del LED. Control de la temperatura en el interior del dispositivo con rearme automático. Con un dispositivo electrónico dedicado a la protección del módulo LED. Con una válvula de recirculación de aire.

Ahorro: la posibilidad de elegir la corriente de de los LEDs permite tener siempre a disposición la potencia adecuada a una condición de proyecto específica, simplificando también el planteamiento de posibles problemas futuros de mantenimiento y puesta al día. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y mejorará, por tanto, el ahorro energético, y la corriente mayor dará más luz y la posibilidad de reducir el número de luminarias.

LED: Factor de potencia $\geq 0,9$

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: >100.000h (L80B10)

Superficie de exposición al viento: 769 cm².

Bajo pedido:

- Barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227 Prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos.
- con alimentador dimmer 1-10V subcódigo 12.
- medianoche virtual subcódigo 30.
- ondas portadoras subcódigo 0078.
- Zhaga Socket, subcódigo 0054.

Download

DXF 2D

- 3351b.dxf

3DS


- disano_3351_garda_16_LED_3ds
- disano_3351_garda_32_LED_3ds

3DM

- disano_3351_garda_16_LED_3dm
- disano_3351_garda_32_LED_3dm

Montaggi

- garda_iseo_como.pdf

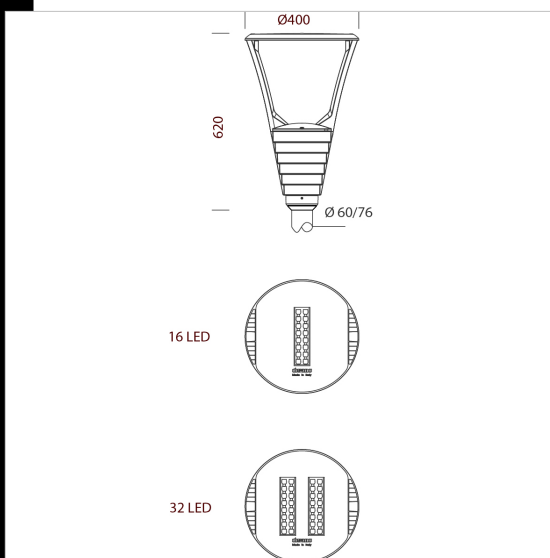

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
330520-00	CLD CELL	5,48	LED-3773-4000K-CRI 70	35 W	ANTRACITE
330521-00	CLD CELL	5,48	LED-7275-4000K-CRI 70	66 W	ANTRACITE
330520-39	CLD CELL	5,33	LED-3508-3000K-CRI 70	35 W	ANTRACITE
330521-39	CLD CELL	5,87	LED-6765-3000K-CRI 70	66 W	ANTRACITE
330528-00	CLD CELL	5,84	LED-2830lm-530mA-4000K-CRI 70	25 W	ANTRACITE
330529-00	CLD CELL	6,18	LED-5765lm-530mA-4000K-CRI 70	50 W	ANTRACITE
330529-39	CLD CELL	6,08	LED-5361lm-530mA-3000K-CRI 70	52 W	ANTRACITE

Pali



- 1508 columna rayada ø120 con base



- 1509 columna rayada ø120



- 1408 columna rayada ø100 con base



- 1481 columna cónica de acero para enterrar



- 1480 columna cónica de acero con base



- 1409 columna rayada ø100



- 1477 poste Urban con base



- 1478 Urban para enterrar



- 1494 poste con base



- 1492 poste para enterrar

Prodotti



- 109 pantalla antideslumbramiento

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated