



### 3290 Sella 1 - ST


Cuero y tapa: fundido y estampado a presión y diseñados con una sección aerodinámica de baja superficie de exposición al viento. Aletas de refrigeración integradas en la tapa. Óptica: de aluminio recubierto de plata de altísima pureza 99,99% con procedimiento al vacío (PVD). Fijación de la columna: de aluminio inyectado fundido a presión. Ideal para la instalación sobre columnas de Ø46-76mm. Orientable de 0° a 20° para aplicaciones en báculo; y de 0° a 20° para aplicaciones post top. Paso de inclinación 5°. Difusor: cristal extraclaro de 4 mm de espesor templado, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN12150-1: 2001). Barnizado: en polvo con resina de base poliéster de color plata/grafito resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, estabilizado contra los rayos UV. Dotación: seccionador de doble aislamiento que interrumpe la alimentación eléctrica al abrir la tapa. Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente. Trabaja en dos modos: - modo diferencial: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, entre el conductor de fase hacia el del neutro. - modo común: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, L/N, hacia la tierra o el cuerpo de la luminaria si este último es de clase II y se ha instalado en columna metálica. Bajo pedido: luminaria de Clase II, protección hasta 10KV.

LED: Fator de potência: >=0,92  
 Manutenção do fluxo luminoso a 70%: 80.000h (L70B20).  
 LED 39W - 5420lm - CRI 70 - 700mA - 4000K -30°+50°  
 LED 78W - 10840lm - CRI 70 - 700mA - 4000K -30°+50°  
 LED 118W - 16260lm - CRI 70 - 700mA - 4000K -30°+50°  
 LED 157W - 21680lm - CRI 70 - 700mA - 4000K -30°+40°

LED 19W - 3000lm - CRI 70 - 350mA - 4000K  
 LED 38W - 6000lm - CRI 70 - 350mA - 4000K  
 LED 57W - 9000lm - CRI 70 - 350mA - 4000K  
 LED 76W - 11600lm - CRI 70 - 350mA - 4000K

LED 29W - 4150lm - CRI 70 - 530mA - 4000K  
 LED 59W - 8300lm - CRI 70 - 530mA - 4000K  
 LED 88W - 12400lm - CRI 70 - 530mA - 4000K  
 LED 117W - 16900lm - CRI 70 - 530mA - 4000K

- Sob pedido, disponíveis com:
- Regulação 1-10V: possibilidade de regulação 10%-100% com sistema 1-10V, encomendar com sub-código -12.
  - Meia-noite virtual: sistema stand-alone com redução automática do fluxo, encomendar com sub-código -30.
  - Telecontrolo por ondas portadoras: sistema de controlo gestão e diagnóstico ponto-a-ponto da inteira instalação, encomendar com sub-código -0078.
  - Telecontrolo sistemas Wi-Fi (a concordar): sistema de controlo gestão e diagnóstico ponto-a-ponto da inteira instalação com tecnologia Wi-Fi.
- Superfície de exposición al viento: 1750cm².

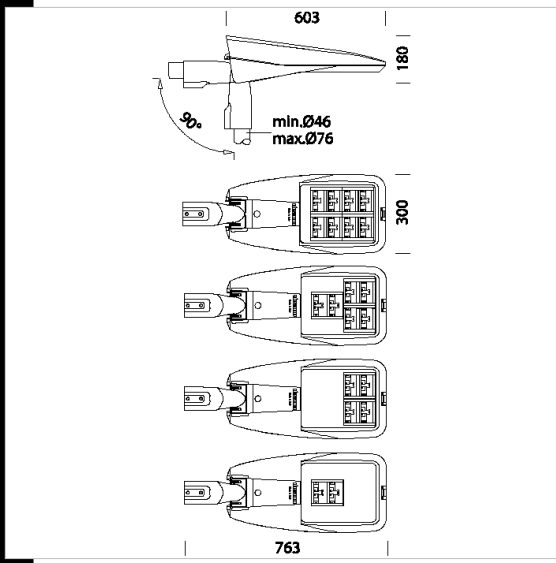

**Download**  
 DXF 2D  
 - 3291.dxf  
 3DS  
 - disano\_3290\_sella\_32\_led.3ds  
 - disano\_3290\_sella\_24\_led.3ds  
 - disano\_3290\_sella\_16\_led.3ds  
 - disano\_3290\_sella\_8\_led.3ds  
 3DM  
 - disano\_3290\_sella\_32\_led.3dm  
 - disano\_3290\_sella\_16\_led.3dm  
 - disano\_3290\_sella\_8\_led.3dm  
 - disano\_3290\_sella\_24\_led.3dm  
 Montaggi  
 - sella.pdf

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
330603-00	CLD CELL	7,00	LED white 39W		5420lm @ 700mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330600-00	CLD CELL	7,04	LED white 39W		5420lm @ 700mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330604-00	CLD CELL	7,36	LED white 78W		10840lm @ 700mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330601-00	CLD CELL	7,34	LED white 78W		10840lm @ 700mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330605-00	CLD CELL	7,52	LED white 118W		16260lm @ 700mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330602-00	CLD CELL	7,52	LED white 118W		16260lm @ 700mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330607-00	CLD CELL	7,80	LED white 157W		21680lm @ 700mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330606-00	CLD CELL	7,78	LED white 157W		21680lm @ 700mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330623-00	CLD CELL	7,00	LED white 19W		3000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330620-00	CLD CELL	7,56	LED white 19W		3000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330624-00	CLD CELL	7,24	LED white 38W		6000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330621-00	CLD CELL	7,80	LED white 38W		6000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330625-00	CLD CELL	7,52	LED white 57W		9000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330622-00	CLD CELL	7,32	LED white 57W		9000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330609-00	CLD CELL	8,38	LED white 76W		11600lm @ 350mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330608-00	CLD CELL	7,56	LED white 76W		11600lm @ 350mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330629-00	CLD CELL	7,00	LED white 29W		4150lm @ 530mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330626-00	CLD CELL	7,60	LED white 29W		4150lm @ 530mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330630-00	CLD CELL	7,38	LED white 59W		8300lm @ 530mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330627-00	CLD CELL	7,50	LED white 59W		8300lm @ 530mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330631-00	CLD CELL	7,58	LED white 88W		12400lm @ 530mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330628-00	CLD CELL	7,72	LED white 88W		12400lm @ 530mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330633-00	CLD CELL	7,00	LED white 117W		16900lm @ 530mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330632-00	CLD CELL	7,00	LED white 117W		16900lm @ 530mA-4000K-CRI 70	GRAFITO

**Accessori**



**Pall**

Pali



- 1492 poste para enterrar



- 1494 poste con base



- 1481 columna cónica de acero para enterrar



- 1480 columna cónica de acero con base



- 1508 columna rayada  $\phi$ 120 con base



- 1509 columna rayada  $\phi$ 120