



### 3291 Sella 1 - STWB

Cuero y tapa: fundido y estampado a presión y diseñados con una sección aerodinámica de baja superficie de exposición al viento. Aletas de refrigeración integradas en la tapa. Óptica: de aluminio recubierto de plata de altísima pureza 99,99% con procedimiento al vacío (PVD). Fijación de la columna: de aluminio inyectado fundido a presión. Ideal para la instalación sobre columnas de Ø46-76mm. Orientable de 0° a 20° para aplicaciones en báculo; y de 0° a 20° para aplicaciones post top. Paso de inclinación 5°. Difusor: cristal extraclaro de 4 mm de espesor templado, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN12150-1: 2001). Barnizado: en polvo con resina de base poliéster de color plata/grafito resistente a la corrosión y a las nieblas salinas, estabilizado contra los rayos UV. Dotación: seccionador de doble aislamiento que interrumpe la alimentación eléctrica al abrir la tapa. Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente. Trabaja en dos modos: - modo diferencial: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, entre el conductor de fase hacia el del neutro. - modo común: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, L/N, hacia la tierra o el cuerpo de la luminaria si este último es de clase II y se ha instalado en columna metálica. Bajo pedido: luminaria de Clase II, protección hasta 10KV.

LED: Fator de potência: =0,92  
 Manutenção do fluxo luminoso a 70%: 80.000h (L70B20).  
 LED 39W - 5420lm - CRI 70 - 700mA - 4000K -30°+50°  
 LED 78W - 10840lm - CRI 70 - 700mA - 4000K -30°+50°  
 LED 118W - 16260lm - CRI 70 - 700mA - 4000K -30°+50°  
 LED 157W - 21680lm - CRI 70 - 700mA - 4000K -30°+40°

LED 19W - 3000lm - CRI 70 - 350mA - 4000K  
 LED 38W - 6000lm - CRI 70 - 350mA - 4000K  
 LED 57W - 9000lm - CRI 70 - 350mA - 4000K  
 LED 76W - 11600lm - CRI 70 - 350mA - 4000K

LED 29W - 4150lm - CRI 70 - 530mA - 4000K  
 LED 59W - 8300lm - CRI 70 - 530mA - 4000K  
 LED 88W - 12400lm - CRI 70 - 530mA - 4000K  
 LED 117W - 16900lm - CRI 70 - 530mA - 4000K


- Sob pedido, disponíveis com:
- Regulação 1-10V: possibilidade de regulação 10%-100% com sistema 1-10V, encomendar com sub-código -12.
  - Meia-noite virtual: sistema stand-alone com redução automática do fluxo, encomendar com sub-código -30.
  - Telecontrolo por ondas portadoras: sistema de controlo gestão e diagnóstico ponto-a-ponto da inteira instalação, encomendar com sub-código -0078.
  - Telecontrolo sistemas Wi-Fi (a concordar): sistema de controlo gestão e diagnóstico ponto-a-ponto da inteira instalação com tecnologia Wi-Fi.
- Superficie de exposición al viento: 1750cm².

#### Download

- DXF 2D  
 - 3291.dxf
- 3DS  
 - disano\_3291\_sella\_32\_led.3ds  
 - disano\_3291\_sella\_8\_led.3ds  
 - disano\_3291\_sella\_24\_led.3ds  
 - disano\_3291\_sella\_16\_led.3ds

- 3DM  
 - disano\_3291\_sella\_16\_led.3dm  
 - disano\_3291\_sella\_24\_led.3dm  
 - disano\_3291\_sella\_8\_led.3dm  
 - disano\_3291\_sella\_32\_led.3dm

- Montaggi  
 - sella.pdf

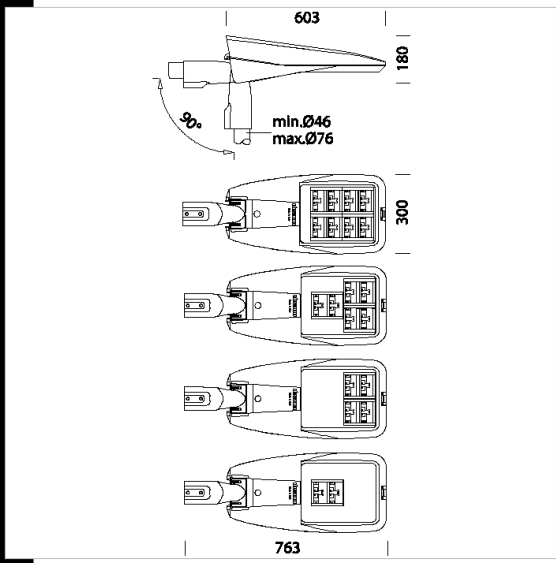

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
330613-00	CLD CELL	6,98	LED white 39W		5420lm @ 700mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330610-00	CLD CELL	7,50	LED white 39W		5420lm @ 700mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330614-00	CLD CELL	7,40	LED white 78W		10840lm @ 700mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330611-00	CLD CELL	7,36	LED white 78W		10840lm @ 700mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330615-00	CLD CELL	7,52	LED white 118W		16260lm @ 700mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330612-00	CLD CELL	7,50	LED white 118W		16260lm @ 700mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330617-00	CLD CELL	7,54	LED white 157W		21680lm @ 700mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330616-00	CLD CELL	7,72	LED white 157W		21680lm @ 700mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330643-00	CLD CELL	7,16	LED white 19W		3000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330640-00	CLD CELL	7,16	LED white 19W		3000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330644-00	CLD CELL	7,36	LED white 38W		6000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330641-00	CLD CELL	7,36	LED white 38W		6000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330645-00	CLD CELL	7,52	LED white 57W		9000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330642-00	CLD CELL	7,00	LED white 57W		9000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330619-00	CLD CELL	7,00	LED white 76W		11600lm @ 350mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330618-00	CLD CELL	7,00	LED white 76W		11600lm @ 350mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330649-00	CLD CELL	7,18	LED white 29W		4150lm @ 530mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330646-00	CLD CELL	7,24	LED white 29W		4150lm @ 530mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330650-00	CLD CELL	7,44	LED white 59W		8300lm @ 530mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330647-00	CLD CELL	7,70	LED white 59W		8300lm @ 530mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330651-00	CLD CELL	7,64	LED white 88W		12400lm @ 530mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330648-00	CLD CELL	7,64	LED white 88W		12400lm @ 530mA-4000K-CRI 70	GRAFITO
330639-00	CLD CELL	7,72	LED white 117W		16900lm @ 530mA-4000K-CRI 70	PLATA EST.
330638-00	CLD CELL	7,00	LED white 117W		16900lm @ 530mA-4000K-CRI 70	GRAFITO

#### Accessori



#### Pall

Pali



- 1492 poste para enterrar



- 1494 poste con base



- 1481 columna cónica de acero para enterrar



- 1480 columna cónica de acero con base



- 1508 columna rayada  $\phi$ 120 con base



- 1509 columna rayada  $\phi$ 120