

2886 Saturno - Asimétrico 45°



Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de enfriamiento. Óptica: de aluminio recubierto de plata de altísima pureza 99,99% con procedimiento al vacío (PVD). Difusor: cristal templado de 5 mm de espesor resistente a los choques térmicos y a los golpes.

Barnizado: de polvo de poliéster, color gris grafito, resistente a la corrosión y a las nieblas salinas.


Dotación: con fijación y goniómetro con escala graduada para una orientación correcta, conector externo para una instalación rápida. Seccionador de seguridad para interrumpir la alimentación durante el mantenimiento si se solicita. Junta de goma de silicona, tornillos externos de acero inoxidable, válvula de recirculación de aire. Conector rápido y perforación del aislante para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria. Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente. Trabaja en dos modos: - modo diferencial: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, entre el conductor de fase hacia el del neutro. - modo común: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, L/N, hacia la tierra o el cuerpo de la luminaria si este último es de clase II y se ha instalado en columna metálica. Bajo pedido: protección hasta 10KV.

Barnizado a niebla salino-acética en referencia a la norma UNI EN ISO 9227 Prueba de corrosión en atmósfera artificial. Factor de potencia >= 0,95 Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 80000h (L80B10).

LED 4000K - 700mA - 8640lm - 63W - CRI 70 - Surge protector 6/8Kv
LED 4000K - 700mA - 17280lm - 125W - CRI 70 - Surge protector 6/8Kv
Superficie de exposición al viento: L:474cm² F:1286cm².



Download
DXF 2D
- 2886.dxf
Montaggi
- saturno.pdf

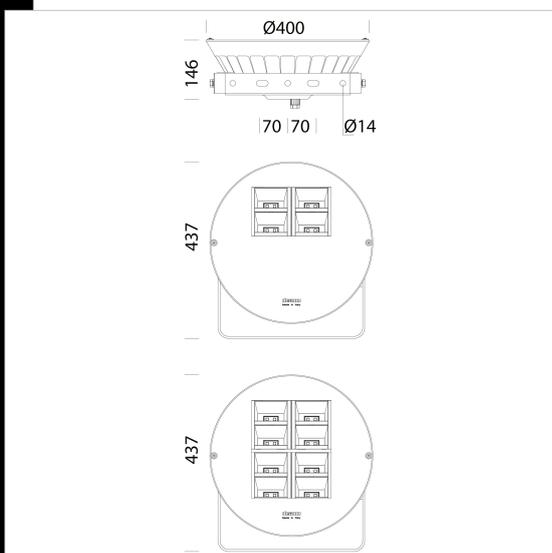

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
330770-00	CLD CELL	8,76	LED white 63W		8640lm @ 700mA-4000K - 45°-CRI 70	GRAFITO
330771-00	CLD CELL	9,23	LED white 125W		17280lm @ 700mA-4000K - 45°-CRI 70	GRAFITO

Accessori



- 236 fijación 76mm



- 35 fijación 60mm