



Download

DXF 2D
- 3376.dxf

3DS

- disano_3276_ministelvio_36led.3ds
- disano_3276_ministelvio_24led.3ds
- disano_3276_ministelvio_48led.3ds

3DM


- disano_3276_ministelvio_36led.3dm
- disano_3276_ministelvio_48led.3dm
- disano_3276_ministelvio_24led.3dm

Montaggi

- STELVIO-MINISTELVIO.pdf
- bi-power config.pdf

BIM

- 3276 Mini Stelvio - asymmetric - 20200224.zip

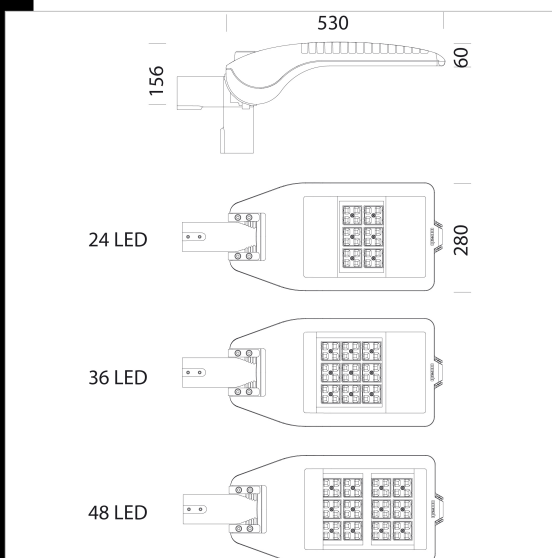

3376 Mini Stelvio - high performance - grandes áreas

Cuerpo y marco: de aluminio inyectado fundido a presión. Diseñado con una sección y una superficie de exposición al viento muy baja. Aletas de refrigeración integradas en la tapa. Fijación de la columna: de aluminio inyectado fundido a presión y provista de mordazas para el bloqueo de la luminaria según varias inclinaciones. Orientable de 0° a 15° para aplicaciones en báculo; y de 0° a 10° para aplicaciones post top. Paso de inclinación 5°. Ideal para la instalación sobre columnas de Ø63-60mm. Difusor: cristal transparente templado de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1 : 2001). Barnizado: El ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Dotación: Control automático de la temperatura en el interior del dispositivo con rearme automático. Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente. Trabaja en dos modos: - modo diferencial: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, entre el conductor de fase hacia el del neutro. - modo común: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, L/N, hacia la tierra o el cuerpo de la luminaria si este último es de clase II y se ha instalado en columna metálica. Bajo pedido: protección hasta 10KV. Equipamiento: con conector estanco IP67 para la conexión a la línea. Seccionador de serie de doble aislamiento que interrumpe la alimentación eléctrica al abrir la cubierta. Ahorro: la posibilidad de elegir la corriente de los LEDs permite tener siempre a disposición la potencia adecuada a una condición de proyecto específica, simplificando también el planteamiento de posibles problemas futuros de mantenimiento y puesta al día. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y mejorará, por tanto, el ahorro energético, y la corriente mayor dará más luz y la posibilidad de reducir el número de luminarias. Ópticas: en PMMA con alta resistencia a la temperatura y a los rayos U.V. LED: Ta-30+40 ° C la vida 80%: 80.000h (L80B20).

Factor de potencia >0.9

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Bajo pedido:

- con alimentador dimmer 1-10V subcódigo 12.

- medianoche virtual subcódigo 30.

- ondas portadoras subcódigo 0078.

- Barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227 Prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos.

Superficie de exposición al viento: L:139cm² F:400cm².

FUNCIONES DISPONIBLES BASIC PROG (CLD BASIC)

Ajuste del flujo luminoso: Se realiza programando la corriente de pilotaje que debe solicitarse en el momento del pedido/proyecto.

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour	Surge
340210-00	CLD	7,58	LED-5866lm-4000K-CRI70	36 W	ANTRACITA	6/10kV
340211-00	CLD	7,62	LED-8941lm-4000K-CRI70	60 W	ANTRACITA	6/10kV
340212-00	CLD	8,02	LED-14593lm-4000K-CRI70	103 W	ANTRACITA	6/10kV
340210-39	CLD	7,62	LED-5456lm-3000K-CRI70	36 W	ANTRACITA	6/10kV
340211-39	CLD	7,58	LED-8316lm-3000K-CRI70	60 W	ANTRACITA	6/10kV
340212-39	CLD	8,12	LED-13571lm-3000K-CRI70	103 W	ANTRACITA	6/10kV
340213-00	CLD	8,02	LED-17200lm-4000K-CRI70	125 W	ANTRACITA	6/10kV
340213-39	CLD	8,02	LED-15996lm-3000K-CRI70	125 W	ANTRACITA	6/10kV

Accessori



- 504 - Single arm



- 508 - Double arm

Pali



- 1508 columna rayada ø120 con base



- 1509 columna rayada ø120



- 1491 poste para enterrar



- 1493 poste con base



- 1490 Columna Virgola



- 1477 poste Urban con base



- 1478 Urban para enterrar

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated