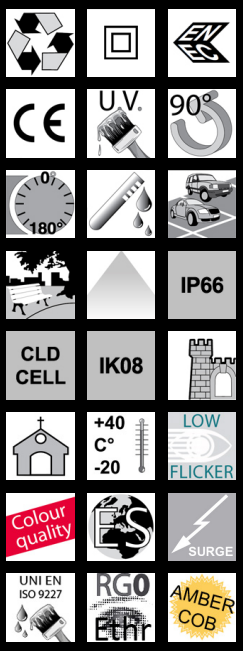

Descargar

DXF 2D
- 1710.dxf

3DS
- disano_1710_cripto_small.3ds

3DM
- disano_1710_cripto_small.3dm

Montaggi
- cripto.pdf

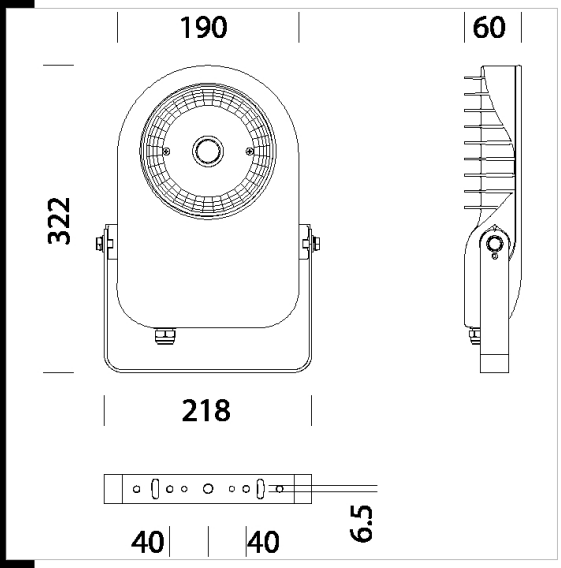

1710 Cripto COB small - extensiva

Disano presenta un proyector diseñado como posible sustitución a los modelos más clásicos.
Los rendimientos óptimos de este proyector en términos de ahorro energético y eficiencia luminosa se acompañan a una duración de 50.000 horas, con materiales que incorporan una protección IP66 para las instalaciones externas.
La tecnología y el diseño más racional se han concebido para reducir los consumos y se dirigen a la necesidad cada vez más frecuente de sustituir luminarias ya obsoletas, para alinearse a la demanda creciente de atención en relación con el ahorro energético.
Cuerpo/Marco: de aluminio inyectado fundido a presión, con aletas de refrigeración.
Difusor: de cristal templado de 4 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes.
Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Bajo pedido: el barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227 Prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos.
Dotación: con fijación zincada y barnizada. Con cable para la conexión eléctrica.Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente. Trabaja en dos modos: - modo diferencial: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, entre el conductor de fase hacia el del neutro. - modo común: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, L/N, hacia la tierra o el cuerpo de la luminaria si este último es de clase II y se ha instalado en columna metálica. Bajo pedido: protección hasta 10KV. Bajo pedido: regulación 1-10V, de 0 a 100%.
Reflector: de aluminio preanodizado.
Normativa: productos con arreglo a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21; se protegen con el grado IP66IK08 según las EN 60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables.
Clasificación riesgo fotobiológico: grupo sin riesgo, según las EN62471.
Factor de potencia: >= 0,9.
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50000h (L80B20)
Superficie de exposición al viento: L:135cm² F:475cm².

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color	Surge
413000-00	CLD CELL	2.00	LED COB-2654lm-4000K-CRI 90	28 W	GRAFITE	3,5/4kV
413001-00	CLD CELL	2.00	LED COB-2654lm-4000K-CRI 90	28 W	GREY9006	3,5/4kV
413002-00	CLD CELL	2.06	LED COB-2654lm-4000K-CRI 90	28 W	BIANCO	3,5/4kV
413050-00	CLD CELL	2.00	LED COB-3907lm-4000K-CRI 90	41 W	GRAFITE	3,5/4kV
413051-00	CLD CELL	2.00	LED COB-3907lm-4000K-CRI 90	41 W	GREY9006	3,5/4kV
413054-00	CLD CELL	2.16	LED COB-3907lm-4000K-CRI 90	41 W	BIANCO	3,5/4kV
413052-00	CLD CELL	2.00	LED COB-5237lm-4000K-CRI 90	57 W	GRAFITE	1/2kV
413053-00	CLD CELL	2.00	LED COB-5237lm-4000K-CRI 90	57 W	GREY9006	1/2kV
413055-00	CLD CELL	2.14	LED COB-5237lm-4000K-CRI 90	57 W	BIANCO	1/2kV
413000-73	CLD CELL	2.04	LED COB AMBER-3264lm-2200K-amber-	28 W	GRAFITE	3,5/4kV
413001-73	CLD CELL	2.12	LED COB AMBER-3264lm-2200K-amber-	28 W	GREY9006	3,5/4kV
413002-73	CLD CELL	2.00	LED COB AMBER-3264lm-2200K-amber-	28 W	BIANCO	3,5/4kV
413050-73	CLD CELL	2.18	LED COB AMBER-4453lm-2200K-amber-	43 W	GRAFITE	3,5/4kV
413051-73	CLD CELL	2.12	LED COB AMBER-4453lm-2200K-amber-	43 W	GREY9006	3,5/4kV
413052-73	CLD CELL	2.12	LED COB AMBER-4453lm-2200K-amber-	41 W	GRAFITE	3,5/4kV
413054-73	CLD CELL	2.00	LED COB AMBER-4453-2200K-amber-	43 W	BIANCO	3,5/4kV

Accesorios

- 339 Conector

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.