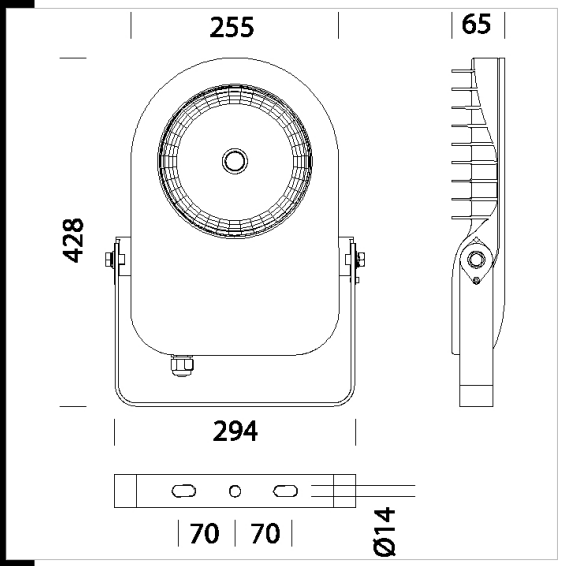

1715 Cripto COB medium - extensiva

Nuevos medios técnicos permiten realizar hoy en día una simbiosis única entre la luz y la arquitectura. La evolución tecnológica y el uso de los LEDs permiten resaltar monumentos históricos y nuevas infraestructuras con instalaciones discretas que no conllevan ningún riesgo de alteración de los colores y los materiales. De esta manera, se pueden alumbrar y resaltar bienes culturales y puntos de referencia del paisaje que representan la identidad de un lugar.
Disano presenta Cripto, un proyector estudiado como posible sustitución de los modelos más clásicos.
Los rendimientos óptimos de este proyector en términos de ahorro energético y eficiencia de la luz se unen a una larga duración de 50.000 horas, con materiales que incorporan una protección IP65 para las instalaciones de exterior.
La tecnología y el diseño más racional de Cripto se han concebido para reducir los consumos y para satisfacer la necesidad cada vez mayor de sustituir las luminarias obsoletas, para garantizar el máximo ahorro energético
CUERPO: de aluminio inyectado fundido a presión con aletas de refrigeración.
DIFUSOR: de cristal templado de 4mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes.
Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Bajo pedido: el barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227 Prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos. DOTACIÓN: con fijación galvanizada y barnizada. Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente. Trabaja en dos modos: - modo diferencial: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, entre el conductor de fase hacia el del neutro. - modo común: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, L/N, hacia la tierra o el cuerpo de la luminaria si este último es de clase II y se ha instalado en columna metálica. Bajo pedido: protección hasta 10KV. Bajo pedido: con alimentador dimmer 1-10V.
REFLECTOR: de aluminio preanodizado
NORMATIVA: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado protección IP66IK08 según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.
RADAR SENSOR (subcódigo -19): es un dispositivo electrónico que detecta inmediatamente cualquier presencia que entre en su campo de acción. Cuando el sensor detecta el movimiento en el área de monitoreo, la luz permanece encendida. Cuando el sensor no detecta ningún movimiento, la luz se apaga después de un tiempo configurado previamente.
LED: La tecnología LED COB de última generación - Ta-20 +40°C
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50000h (L80B20) Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento EN62471
Factor de potencia: >= 0.9
Superficie de exposición al viento: L:205cm² F:855cm².

Download

DXF 2D
- 1715.dxf

3DS
- disano_1715_cripto_medium.3ds

3DM
- disano_1715_cripto_medium.3dm

Montaggi
- cripto 07-20.pdf

BIM
- 1715 Cripto COB medium - Wide beam - 20200519.zip

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour	Surge
413063-00	CLD	4,02	LED COB-6673lm-4000K-CRI 80	55 W	GREY9006	1/2kV
413062-00	CLD	4,04	LED COB-6673lm-4000K-CRI 80	55 W	GRAFITO	1/2kV
413060-00	CLD	4,00	LED COB-5347lm-4000K-CRI 90	57 W	GRAFITO	1/2kV
413061-00	CLD	4,00	LED COB-5347lm-4000K-CRI 90	57 W	GREY9006	1/2kV
413064-00	CLD	4,12	LED COB-9306lm-4000K-CRI 80	70 W	GRAFITO	2/4kV
413065-00	CLD	4,08	LED COB-9306lm-4000K-CRI 80	70 W	GREY9006	2/4kV
413060-73	CLD	3,94	LED COB AMBER-6149lm-2200K-amber-	58 W	GRAFITO	1/2kV
413061-73	CLD	3,90	LED COB AMBER-6149lm-2200K-amber-	58 W	GREY9006	1/2kV

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated