

Download

DXF 2D
- 2152.dxf
Montaggi
- radon 04-21.pdf



2152 Radon HE - simétrico 1 módulo

Cuerpo: de aluminio extruido con cabezales en aluminio inyectado fundido a presión.

Reflector: aluminio satinado de alta eficiencia y anti-reflejo.

Difusor: cristal templado espesor 4mm resistente a los choques térmicos y a los golpes (pruebas UNI-EN12150-1:2001).

Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV.

Dotación: con fijación galvanizada y barnizada; junta de goma de silicona, tornillos externos de acero inoxidable, válvula de recirculación de aire.

Conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria.

Cableado: alimentación 220-240 V 50/60 Hz; con driver IP66 aplicado en la luminaria.

Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente. Trabaja en dos modos:

- modo diferencial: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, entre el conductor de fase hacia el del neutro.

- modo común: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, L/N, hacia la tierra o el cuerpo de la luminaria si este último es de clase II y se ha instalado en columna metálica.

Bajo pedido:

- Protección hasta 10KV.

- Posibilidad de gestionar el punto de suministro con sensores de presencia/luminosidad externos.

- El barnizado cumple con la norma uni en iso 9227 prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos.

- CLD D-D (DALI) subcódigo -0041: gracias a la programación previa o mediante un software, este cableado permite regular la emisión de luz de manera precisa.

LED: Factor de potencia 0,95. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).


278W: Ta indoor = -40°C ÷ +35° / Ta outdoor = -40°C ÷ +45°

346W: Ta indoor = -40°C ÷ +35° / Ta outdoor = -40°C ÷ +45°

Superficie de exposición al viento:

4 COB : L=915cm2 – F=1182cm2

6 COB : L=1205cm2 – F=1752cm2

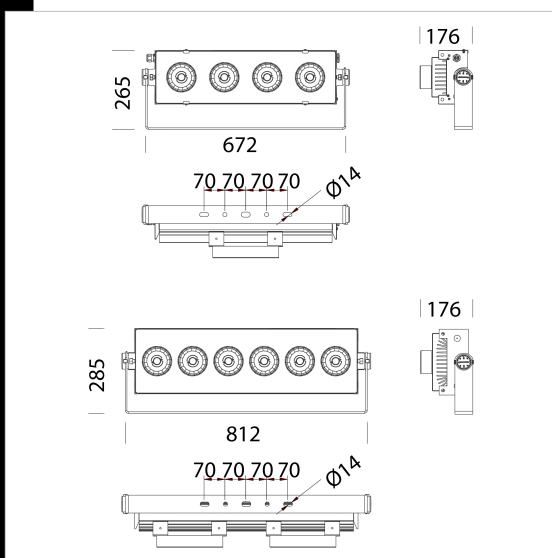

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour	Surge
413320-00	CLD	9,93	LED COB-43660lm-4000K-20°-CRI70	278 W	GRAFITO	4/6kV
413321-00	CLD	9,35	LED COB-43778lm-4000K-40°-CRI70	278 W	GRAFITO	4/6kV
413322-00	CLD	9,93	LED COB-43540lm-4000K-60°-CRI70	278 W	GRAFITO	4/6kV
413323-00	CLD	15,96	LED COB-54194lm-4000K-20°-CRI70	346 W	GRAFITO	4/6kV
413324-00	CLD	16,94	LED COB-54304lm-4000K-40°-CRI70	346 W	GRAFITO	4/6kV
413325-00	CLD	16,94	LED COB-54064lm-4000K-60°-CRI70	346 W	GRAFITO	4/6kV

Accessori



- 384 encauzador 4-8 COB



- 384 encauzador 6 COB

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated