


1155 Indio - LED simétrico

Cuerpo/marco: de aluminio inyectado, con aletas de enfriamiento.
Ópticas: en PMMA con alta resistencia a las temperatura y a los rayos U.V
Difusor: cristal templado, espesor 5 mm, resistente a shocks térmicos y golpes (pruebas UNI EN 1250-1: 2001).
Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV.
Equipamiento: juntas de goma de silicona. Tornillería imperdible de acero, anti-corrosión y anti-agarroamiento. Lira con escala goniométrica. El marco frontal, con bisagra de apertura, se queda enganchado al cuerpo del aparato.
Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado protección IP66IK08 según la norma EN 60529
Superficie de exposición al viento: 1970 cm².
Ta -30 + 40 ° C Mantenimiento del flujo luminoso a 80% 80.000h L80B20
Factor de potencia: 0,9.
Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento

download

DXF 2D
- 1155n.dxf
Montaggi
- indio.pdf

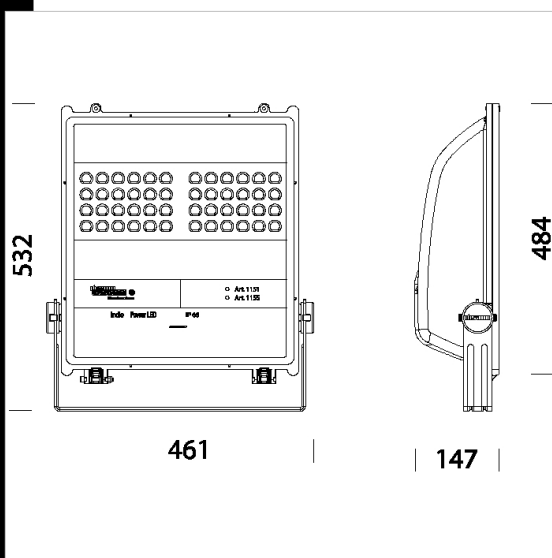

catalogo.codice	catalogo.cablaggio	kg	catalogo.watt	catalogo.attacco	catalogo.lampade	catalogo.colore
413822-00	CLD CELL	11.04	LED		10618lm-700mA-4000K-CRI>70	GRAFITO

catalogo.accessori



- 71 pantalla de láminas



- 73 jaula de protección



- 333 Poste diam.60 del ataque



- 334 Poste diam. 76 del ataque



- 42 brazo orientable



- 164 soporte para columna