



1748 Sicura - Extensiva LED

Sicura es un proyector lineal, con cuerpo de aluminio, desarrollado para acentuar la arquitectura en proyectos lumínicos, garantizando una luz uniforme y de alto rendimiento.

Es ideal tanto para aplicaciones de exterior como de interior, ya que proporcionan un alto grado de protección IP67.

Sicura se ofrecen una amplia gama de ópticas y diferentes opciones de montaje.

Cuerpo: de aluminio extruido y cuerpo para empotrar y tira continua.

Difusor: cristal templado satinado de 8 mm de espesor, resistente a los choques térmicos, y a los golpes.

art. 1748 con vidrio satinado

Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV.

Dotación: con cable para la conexión a la línea eléctrica



Bajo pedido: con conector estanco IP68 para la conexión a la línea.

Factor de potencia >0,9 Mantenimiento del flujo

luminoso al 80% 50000h (L80B20)

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento

Temperatura ambiente -30°+ 40°C

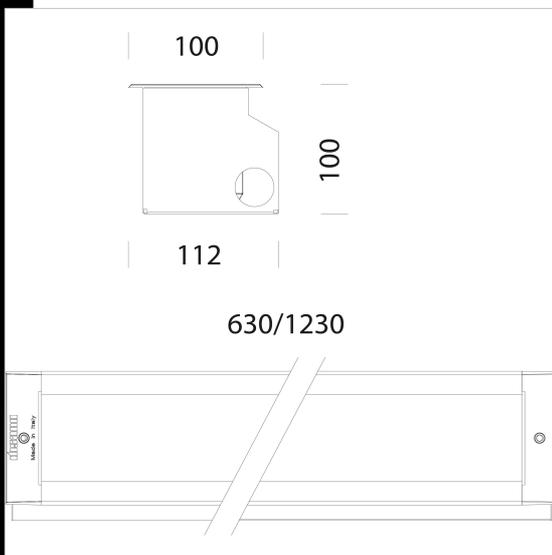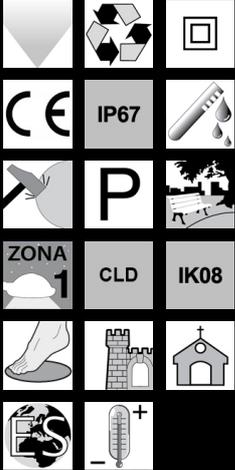

Descargar

DXF 2D
- 1748f.dxf

Montaggi
- sicura rec.pdf

BIM
- 1748 Sicura - wide beam LED -
20200604.zip

| Código | Cableado | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Color |
|-----------|----------|------|-------------------------|------|-------|
| 414252-00 | CLD | 3.86 | LED-899lm-4000K-CRI 80 | 14 W | GREY |
| 414259-00 | CLD | 7.48 | LED-3261lm-4000K-CRI 80 | 48 W | GREY |
| 414258-00 | CLD | 7.32 | LED-1576lm-4000K-CRI 80 | 24 W | GREY |
| 414254-00 | CLD | 3.94 | LED-1800lm-4000K-CRI 80 | 28 W | GREY |

Accesorios



- 905 soporte

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.