

1837 Sicura - elíptico LED

Sicura es un proyector lineal, con cuerpo de aluminio, desarrollado para acentuar la arquitectura en proyectos lumínicos, garantizando una luz uniforme y de alto rendimiento.

Es ideal tanto para aplicaciones de exterior como de interior, ya que proporcionan un alto grado de protección IP67.

Sicura se ofrecen una amplia gama de ópticas y diferentes opciones de montaje.

Cuerpo: de aluminio extruido y cuerpo para empotrar y tira continua.

Difusor: cristal templado satinado de 8 mm de espesor, resistente a los choques térmicos, y a los golpes.

Barnizado: cuerpo anodizado y tapas en polvo con resina de base poliéster, resistente a la corrosión y a las nieblas salinas.

Dotación: con cable para la conexión a la línea eléctrica

Bajo pedido: con conector estanco IP68 para la conexión a la línea.

LED: 3500-7000-9000lm - 28-56-76W - 4000K - CRI 80

Factor de potencia >0,9 Mantenimiento del flujo

luminoso al 80% 50000h (L80B20)


Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento

Temperatura ambiente -30°+ 40°C

Descargar

DXF 2D
- 1836n.dxf

Montaggi
- sicuraincasso.pdf

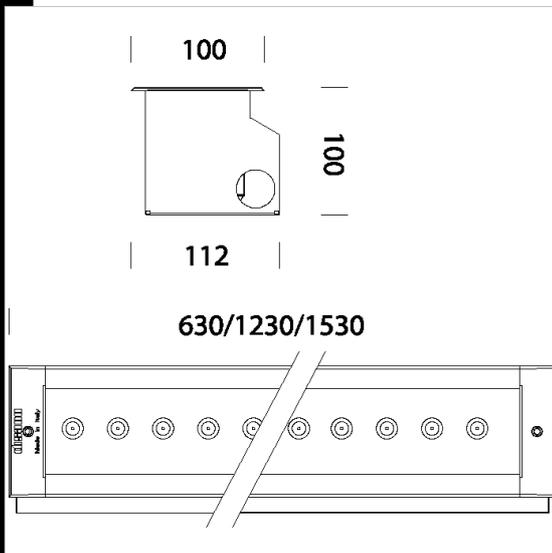

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
414270-00	CLD CELL	4,32	LED white	-	3500lm-4000K-CRI 80	PLATA EST.
414271-00	CLD CELL	7,82	LED white	-	7000lm-4000K-CRI 80	PLATA EST.
414278-00	CLD CELL	9,82	LED white	-	9000lm-4000K-CRI 80	PLATA EST.

Accesorios



- 905 soporte