



Descargar

- DXF 2D
- 1838f.dxf
- Montaggi
- sicura rec.pdf
- BIM
- 1838 Sicura - asymmetric LED - 20200604.zip



1838 Sicura - asimétrico LED

Sicura es un proyector lineal, con cuerpo de aluminio, desarrollado para acentuar la arquitectura en proyectos lumínicos, garantizando una luz uniforme y de alto rendimiento.

Es ideal tanto para aplicaciones de exterior como de interior, ya que proporcionan un alto grado de protección IP67.

Sicura se ofrecen una amplia gama de ópticas y diferentes opciones de montaje.

Cuerpo: de aluminio extruido y cuerpo para empotrar y tira continua.

Difusor: cristal templado satinado de 8 mm de espesor, resistente a los choques térmicos, y a los golpes.

Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV.

Dotación: con cable para la conexión a la línea eléctrica


Bajo pedido: con conector estanco IP68 para la conexión a la línea.

Factor de potencia >0,9 Mantenimiento del flujo

luminoso al 80%: 50000h (L80B20)

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento

Temperatura ambiente -30°+ 40°C

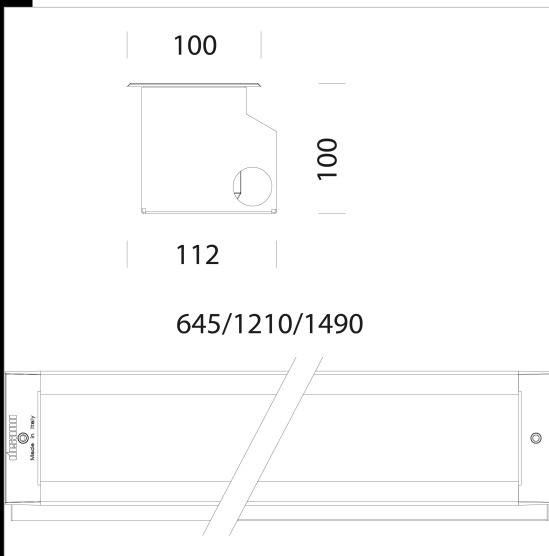

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
414280-00	CLD	4.38	LED-2849lm-4000K-CRI80	22 W	GREY
414281-00	CLD	7.02	LED-5699lm-4000K-CRI80	43 W	GREY
414282-00	CLD	6.20	LED-7123lm-4000K-CRI80	54 W	GREY

Accesorios



- 905 soporte

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.