


Descargar

DXF 2D
- 1740t.dxf



1740 Sicura inox - simétrico

Cuerpo: de aluminio extruido y cuerpo para empotrar y tira continua.
Difusor: cristal templado satinado de 8 mm de espesor, resistente a los choques térmicos, y a los golpes.
Bajo pedido: con conector estanco IP68 para la conexión a la línea.

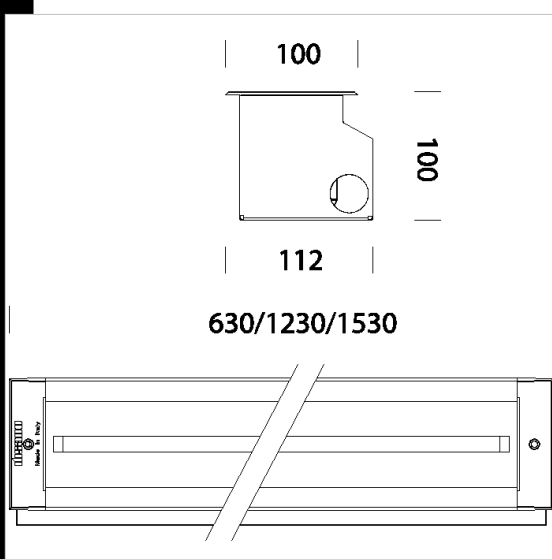

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
414286-00	CELL	8.95	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G5	GREY
414285-00	CELL	7.35	FL 1x54-4450lm-4000K-Ra 1b	59 W	G5	GREY
414284-00	CELL	3.75	FL 1x24-1750lm-4000K-Ra 1b	29 W	G5	GREY

Accesorios



- 905 soporte

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.